



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE



Nombre y Firma de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PRESENTE

Asunto: Propuesta de remediación
N. de Bitácora: 09/J1A0021/02/21
Homoclave del trámite: SEMARNAT-07-035-A

Con referencia a su escrito sin número de fecha 03 de diciembre de 2020 y sus anexos, recibidos en el Área de Atención al **Regulado** (en adelante **AAR**), de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (**AGENCIA**), el día 02 de febrero de 2021 y turnado a la Dirección General de Gestión Comercial (**DGGC**), por medio del cual el **Regulado**, propietario, en lo sucesivo el **Regulado**, ingresó la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A), mediante la técnica de Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado para el suelo localizado en el **Km 095+250 de la carretera federal no. 200, Manzanillo-Puerto Vallarta, municipio de Tomatlán, estado de Jalisco**, en lo sucesivo el **Sitio**, y

Nombre del promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONSIDERANDO

- I. Que es atribución de la **AGENCIA** autorizar las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de estos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente, con fundamento en los artículos 5 fracción XVIII y fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- II. Que es facultad de esta **DGGC** a través de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, evaluar los programas y propuestas de remediación de sitios contaminados del sector hidrocarburos y, en su caso, aprobarlos, conforme se establece en los artículos 4 fracción XXVII, 18 fracción III y 37 fracción X del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- III. Que las actividades que realiza el **Regulado** son parte del Sector Hidrocarburos, por lo que es competencia de esta **AGENCIA** conocer del trámite, ello de conformidad con lo señalado en el artículo 3 fracción XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- IV. Que el día 02 de febrero de 2021, el **REGULADO** ingresó ante esta **AGENCIA**, el escrito sin número de fecha 03 de diciembre de 2020, mismo que fue registrado con número de bitácora **09/J1A0021/02/21**, mediante el cual manifestó que el motivo de la petición obedece al derrame accidental de aproximadamente 700 litros de gasolina, ocasionado por la volcadura de un autotanque propiedad de [redacted] ocurrido el 24 de abril de 2020, en el **Sitio**, con coordenadas UTM X [redacted] 13Q, cuando se dirigía de las instalaciones de Pemex Transformación Industrial Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) Tepeixtles, Manzanillo, ubicada en avenida del Trabajo s/n, ejido

Nombre del promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.


Handwritten signatures and stamps



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

Tepeixtles, C.P. 28200, hacia las instalaciones de la estación de servicio ubicada en Juan Escutia, no. 78, Niños Heroes, Puerto Vallarta, Jalisco, impactando un área de aproximadamente 120 m² de suelo natural, alcanzando una profundidad de infiltración estimada de hasta 2.70 metros y un volumen aproximado de 324 m³ de suelo contaminado.

- V. Que mediante el escrito sin número de fecha 26 de abril de 2020, el Regulado designó como Responsable Técnico de la Remediación a la empresa ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V., para llevar a cabo las acciones de remediación del Sitio de conformidad con el artículo 137 fracción II del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, quien cuenta con la Autorización para el tratamiento de suelos contaminados No. ASEA-ATT-SCH-0060-19, otorgada por la AGENCIA mediante oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0255/2019 del 01 de marzo de 2019.
VI. Que el Regulado manifiesta que, en el SITIO, no se observan cuerpos de agua superficiales y subterráneos cercanos en el sitio del derrame, por lo que no fue necesario avisar a la autoridad en materia de agua (CONAGUA).
VII. Que el Regulado manifestó que las medidas inmediatas consistieron en avisar a la Policía Federal Preventiva a Protección Civil de Tomatlán y Protección civil de Jalisco para que realizaran las maniobras adecuadas de abanderamiento y prevención de un riesgo mayor, se envió un tracto camión con un remolque tipo tanque para realizar el trasvase en coordinación con Protección Civil y se avisó a la compañía de Seguros.
VIII. Que el Regulado manifestó que el muestreo de caracterización de suelo del Sitio se realizó los días 17 y 18 de septiembre de 2020, por el Laboratorio INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de C.V. (Intertek + ABCAnalytic), durante el muestreo de caracterización se definieron 8 puntos de muestreo de los que se obtuvieron 32 muestras simples, adicionalmente se ubicaron 2 puntos de muestreo como testigo, donde se obtuvieron 2 muestras para determinación de pH y 3 muestras duplicadas como medida de control del aseguramiento de la calidad. Las muestras se obtuvieron a profundidades que van de 0.60 m; 1.20 m y 1.80 m, 2.40 m y 3.00 m.
IX. Que el Regulado presenta en el Estudio de Caracterización del Sitio, el Plano Topográfico georreferenciado en coordenadas UTM, donde se identifica la ubicación de los puntos de muestreo para la caracterización



(Ver Coordenadas Geográficas en UTM de los puntos de muestreo figura 1).

Table with 3 columns: Punto No, Coordenadas Geográficas (X, Y), and Prof. (m). It lists 10 sampling points (PM1-T to PM10) and their respective coordinates and depths.





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

Figura 1. Puntos de muestreo de caracterización

- X. Que el **Regulado** manifestó que el Laboratorio ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE C.V., INTERTEK+ ABCANALITIC / LABORATORIO MATRIZ-DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, (**intertek + ABCAnalitic**) realizó la obtención de muestras en el **Sitio**, así como las determinaciones analíticas a estas, por lo tanto, presenta la Acreditaciones otorgadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (**EMA**), No. R-0091-009/11 vigente a partir del 28 de julio de 2011 y fecha de actualización del 11 de febrero de 2020 y No. R-0044-003/11, vigente a partir del 23 de mayo de 2011 y fecha de actualización 26 de enero de 2018. Las Aprobaciones emitidas por la PROFEPA PFPA-APR-LP-RS-002/2017 del 28 de julio de 2017, PROFEPA PFPA-APR-LP-RS- 0002A/2017 del 15 de junio de 2017 y PROFEPA No. PFPA-APR-LP-RS-010MS/2017 del 22 de agosto 2017, con vigencia de cuatro años cada una, donde se incluye **Nombre de Persona Física, Art. 113 Tracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.** dos analíticos que fueron utilizados para la determinación de HFL, BTEX, pH y Humedad.
- XI. Que el **Regulado** manifiesta que el **Sitio** continuará con un uso de suelo forestal.
- XII. Que el **Regulado** presenta copias simples legibles de las cadenas de custodia con número de folio 0663/2020, 0664/2020, 0665/2020, 0666/2020 y 0667/2020 de las muestras obtenidas los días 17 y 18 de septiembre de 2020, para la Caracterización del **Sitio**, con la información requerida en el numeral 7.4 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.
- XIII. Que el **Regulado** presenta para la Caracterización del **Sitio**, imágenes fotográficas de la situación en la que se encontraba el sitio antes de ser remediado, donde se muestra el aspecto y la extensión de los daños del sitio.
- XIV. Que, del análisis realizado por esta **DGGC** a la documentación presentada por el **Regulado**, respecto a los resultados obtenidos del estudio de caracterización del **Sitio**, se identificó que:

Se llevó a cabo el muestreo de caracterización, los puntos de muestreo se distribuyeron en el área afectada y en la periferia de la misma; la obtención de muestras se realizó los días 17 y 18 de septiembre de 2020, con los resultados de laboratorio se encontró que en 15 (quince) muestras simples, así como en 02 (dos) muestras duplicadas, las concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y BTEX rebasan los Límites Máximos Permisibles establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012:

Identificación de la muestra	Hidrocarburos Fracción Ligera mg/kg	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	m+p-xileno	o-xileno
MS-PM7-MC-EAMM-A1 (0.60m) 095+250	1371.1	--	34.57	13.41	75.96	
MS-PM7-MC-EAMM-A1 (1.20m) 095+250	444	--	--	--	--	
MS-PM7-MC-EAMM-A1 (1.80m) 095+250	1027	--	58.10	24.97	138.5	
MS-PM7-MC-EAMM-A1 (2.40m) 095+250	862.4	--	40.01	16.29	96.91	
MS-PM8-MC-EAMM-A1 (0.60m) 095+250	873.8	--	--	15.30	91.51	
MS-PM8-MC-EAMM-A1-DUP (0.60m) 095+250	872.9	--	--	13.14	77.38	
MS-PM8-MC-EAMM-A1 (1.20m) 095+250	402	--	--	--	47.05	
MS-PM8-MC-EAMM-A1 (1.80m) 095+250	407.3	--	--	11.51	62.81	





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021**

MS-PM8-MC-EAMM-A1 (2.40m) 095+250	1168.4	--	60.85	15.48	183.47
MS-PM9-MC-EAMM-A1 (0.60m) 095+250	1626.9	--	116.48	41.79	270.1
MS-PM9-MC-EAMM-A1 (1.80m) 095+250	317.2	--	--	--	--
MS-PM9-MC-EAMM-A1 (2.40m) 095+250	443.8	--	--	--	--
MS-PM10-MC-EAMM-A1 (0.60m) 095+250	3935.6	11.32	293.69	102.96	651.90
MS-PM10-MC-EAMM-A1-DUP (0.60m) 095+250	4577.7	14.80	306.23	122.83	792.58
MS-PM10-MC-EAMM-A1 (1.20m) 095+250	4316.8	7.0	238.05	78.18	660.45
MS-PM10-MC-EAMM-A1 (1.80m) 095+250	1936.2	--	45.43	31.40	184.84
MS-PM10-MC-EAMM-A1 (2.40m) 095+250	205.8	--	--	--	--
LMP	200	6	40	10	40

--Las concentraciones se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normatividad aplicable.

El sitio donde ocurrió el derrame se ubica en las coordenadas UTM X= 0476656, Y= 2181 77, Zona 13Q.

Se estima que el área de suelo afectado es de 120 m².



Se estima que el volumen de suelo afectado es de 324 m³, donde se estima que el hidrocarburo infiltró a 2.70 metros aproximadamente.

XV. Que el **Regulado** presentó ante esta **DGGC**, la Propuesta de Remediación a través de la técnica "Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado", para el suelo del **Sitio**, que contempla las acciones que a continuación se describen:

- o Se limpia la superficie afectada y se agregan bacterias degradadoras de hidrocarburos contenidas en el producto Abr biotrack dol, diluido con agua en proporción 1:25, aplicándolo sobre la superficie de suelo contaminado. El tratamiento se realizará en el sitio donde se encuentra el suelo contaminado, por lo que no se deberá remover o transferir a un sitio diferente al original.
- o Se realizará la perforación de pozos en el área.

8 pozos para la inyección de aire: tubos de PVC, cédula 40 de una pulgada de diámetro. La inyección de aire se realizará de manera continua durante todo el proceso de tratamiento hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos, mismos que son los establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, para un uso de suelo agrícola. (Figura 2).

6 tubos para la adición de los insumos: el sistema de infiltración será mediante una red de tubos de PVC, cédula 40 de una pulgada de diámetro, en la parte superior se colocarán conexiones tipo T, esta red de tubería estará conectada a un tanque elevado de 200 litros de capacidad, en el cual se prepararán los insumos a aplicar (Abr biotrack dol, Grofol L, Lobi 44 y Humitron 60S). La cantidad de los insumos a emplear se encuentra en el **CONSIDERANDO XVI** de esta **RESOLUCIÓN**. (Figuras 3 y 4).

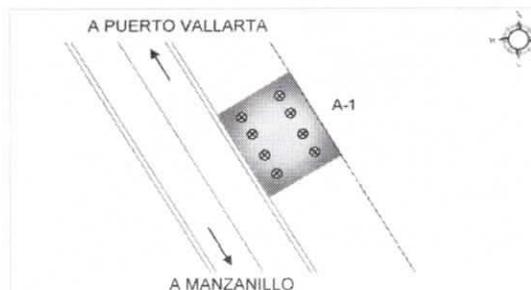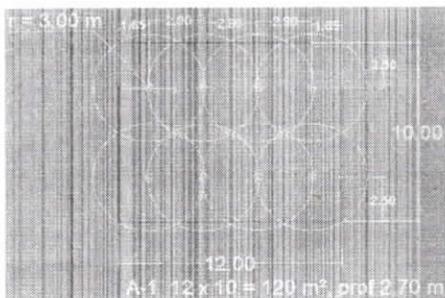



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

Figura 2. Pozos de inyección

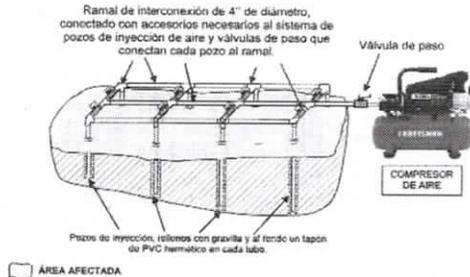


Figura 3. Ramal de interconexión

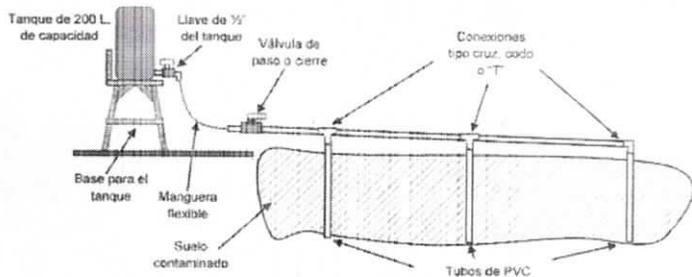


Figura 4. Infiltración de insumos

- o Durante todo el proceso de tratamiento se controlarán las condiciones de temperatura de temperatura, pH, humedad y cantidad de nutrientes.
- o Se continuará la aplicación de los insumos por inyección hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos, para lo cual cada 15 días se realizará el monitoreo de niveles de hidrocarburos con equipo de campo (petroflag).
- o En caso generar descarga de vapores durante la inyección de aire (que se hará a baja presión), estos serán controlados y limpiados por medio de un filtro de carbón activado con capacidad suficiente para su retención total. Una vez saturado el filtro o cuando el tratamiento haya concluido, se desconectará y se extraerá para ser enviado a disposición final a través de una empresa especializada y autorizada para estos trabajos.
- o Se realizará la medición de la temperatura con un termómetro digital, en varios puntos de sondeo.
- o Se determinará la humedad, para obtener una humedad entre el 40% y 60% requerida para el tratamiento del total del suelo contaminado, se estimará la cantidad de agua necesaria para cada siembra, tomando muestras del suelo en tratamiento con ayuda del medidor de pH y Humedad en suelo Kelway HB-2.
- o Una vez que se alcancen los niveles de limpieza requeridos se procederá un Muestreo Final Comprobatorio (MFC) realizándolo conforme a lo establecido en la normatividad vigente a través de un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobado ante la autoridad competente.
- o Al concluir el tratamiento y corroborar con los resultados de laboratorio del MFC que se cumple con la normatividad ambiental aplicable se llevará a cabo el retiro de la infraestructura utilizada, dando la disposición adecuada y procediendo al sellado de los pozos.
- o Los residuos sólidos domésticos que se generen durante los trabajos realizados se dispondrán en un contenedor de residuos sólidos urbanos.
- o El material obtenido de las perforaciones, puntos de muestreo y suelo adherido al equipo de perforación y demás herramienta se colocará dentro de costales de rafia plastificados, se enviará a disposición final en confinamiento controlado por medio de empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT.
- o En la Conclusión del Programa de remediación se incluirá una copia de los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, junto con las autorizaciones correspondientes.

La información completa del proceso de tratamiento propuesto desde la instalación de pozos, la preparación de los insumos, control de parámetros, entre otros, se encuentra descrita en el Anexo 4 de la Propuesta de remediación páginas 1 a 17 presentada por el **Regulado** y registrada ante esta **AGENCIA** con número de bitácora 09/J1A0021/02/21 el día 02 de febrero de 2021.



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021**

XVI. Que el **Regulado** manifiesta que los insumos a emplear con la técnica de remediación propuesta "Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado", para el suelo del **Sitio**, serán los siguientes:

Insumos Tiempo	Siembras			
	1 15/01/2021	2 29/01/2021	3 19/02/2021	4 12/03/2021
Agua (Lts)	20,000	20,000	20,000	20,000
Humitron 60s (Kgs)	1.12	0.56	0.28	0.28
Crofol L (Lts)	1.13	0.57	0.28	0.28
Lobi 44 (Kgs)	1.10	0.55	0.28	0.27
Abr Biotrack Dol (Lts)	13.69	6.84	3.42	3.42

XVII. Que el **Regulado** manifiesta que los niveles de limpieza propuestos para el **Sitio** serán los establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para un uso de suelo predominante agrícola:

Hidrocarburos	Límites máximos permisibles (mg/kg) inferior a:
Hidrocarburos Fracción Ligera	200
Benceno	6
Tolueno	40
Etilbenceno	10
Xilenos (suma de isómeros)	40

XVIII. Que el **Regulado** cuenta con un plan de monitoreo de seguimiento de la remediación del sitio, incluido en la Propuesta de Remediación mediante la técnica de "Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado", para el suelo del **Sitio**, el cual se describe a continuación:

- De acuerdo con el programa calendarizado, realizarán 4 muestreos de avance de la remediación:
 - o 05 y 19 de marzo de 2021;
 - o 03 y 16 de abril de 2021, tomando 2 (dos) muestras del suelo que se encuentra en proceso de remediación.
- El muestreo del suelo en tratamiento se llevará a cabo en el área impactada donde se esté realizando la remediación del suelo contaminado, tomando muestras en el área A1 entre superficial y 2.70 metros mismas que se analizarán con nuestro equipo de campo petroflag.
- Las muestras de suelo en tratamiento serán tomadas por el personal de ECOLOGÍA 2000, S.A. de C.V., que lleve a cabo los trabajos de remediación del suelo contaminado.
- El equipo de muestreo que se utilizará durante la toma de muestras del suelo en tratamiento será un auger de perforación manual de 3 pulgadas de diámetro, una palita de acero inoxidable y material para el lavado del equipo de muestreo utilizado, colocando dichas muestras en un frasco de vidrio de boca ancha de 125 ml de capacidad.
- El equipo de muestreo utilizado se lavará entre cada toma de muestras con detergente biodegradable y agua con el fin de evitar el potencial de la contaminación cruzada.





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

XIX. Que el **Regulado**, presentó ante esta **DGGC**, el Plan del Muestreo Final Comprobatorio, anexo a la Propuesta de Remediación mediante la técnica de "Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado", para el **Sitio**, el cual se transcribe a continuación:

Objetivo

Contar con información con la cual se pueda determinar el grado de remediación obtenido de los trabajos de remediación obtenidos de los trabajos aplicados al suelo en tratamiento.

El lugar y la fecha de elaboración

El plan de muestreo se elaborará en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán y la fecha será de acuerdo al tiempo en que se cuente con información de análisis de campo que indique que los resultados de los trabajos de remediación son aceptables.

El nombre y la firma de los responsables de su elaboración.

El nombre de la persona responsable de la elaboración y firma del Plan de muestreo se indicará en el escrito de presentación en la fecha en que se elabore el escrito correspondiente.

La descripción de actividades y los tiempos de ejecución.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 numeral 9.2.1, el muestreo de suelo será realizado por personal integrante de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), E.C. y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El muestreo de suelo se realizará de la siguiente manera: con el equipo limpio y descontaminado y utilizando guantes de látex o nitrilo se procede a realizar el sondeo respectivo en cada punto de muestreo seleccionado, considerando las siguientes observaciones:

Para la toma de muestras se debe apegar a este plan de muestreo o a las indicaciones del personal de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (AGENCIA). Se evitará el uso de fluidos de perforación y la utilización de equipo que permita la pérdida de hidrocarburos volátiles y la contaminación cruzada. Durante la perforación para la obtención de muestras no se afectarán los acuíferos (en caso de que existan).

La definición de las responsabilidades del personal involucrado en cada actividad.

Las responsabilidades del personal que estará presente durante el muestreo de suelo remediado por el derrame de hidrocarburos (Gasolina), serán:

- a) Personal de la AGENCIA quienes verificarán las actividades relacionadas con la toma de muestras de suelo.
- b) Personal representante de la persona **Nombre de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.** derrame y Representante Legal, atendiendo al personal de la AGENCIA.
- c) Personal de la empresa Ecología 2000 S.A. DE C.V., como testigo del evento y como responsable técnico que realizó los trabajos de remediación.
- d) Personal de Laboratorio debidamente Acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizando la toma de muestras del suelo remediado.

Las características del sitio de muestreo consideradas para la planeación del muestreo.



[Handwritten signatures and stamps]



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021**

El sitio donde se aplicarán los trabajos de remediación por el derrame de gasolina se encuentra del lado derecho de la carretera en sentido Manzanillo- Puerto Vallarta, el área impactada se encuentra en un desnivel de -2.50 metros en relación con la carretera, el tipo de suelo del sitio en estudio hasta los 0.70 metros es arcilla con grava, se impactó suelo natural, no se observa la presencia de líneas de teléfono ni ductos de Pemex. El sitio impactado es derecho de vía federal.

La superficie del polígono del sitio.

El área de suelo natural en la cual se aplicará el muestreo cuenta con una superficie total remediada de aproximadamente 120 m².

Área	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m ²)
A-1	12.00	10.00	120.00
Área total en estudio 120m²			

Hidrocarburos que deberán analizarse en función del producto contaminante

Debido a que se conoce que el suelo fue impactado con hidrocarburos (gasolina) derramada, los parámetros a determinar y los métodos analíticos a emplear en las muestras que se tomarán del suelo ya remediado son:

Fracción de Hidrocarburos	Método Analítico
Ligera (HFL)	NMX-AA-105-SCFI-2014
Hidrocarburos específicos (BTEX)	
Benceno	NMX-AA-141-SCFI-2014
Tolueno	
Etilbenceno	
Xilenos (suma de isómeros)	
Humedad	NMX-AA-141-SCFI-2014 / NMX-AA-105-SCFI-2014
pH	EPA 9045D-2004

El método bajo el cual se diseñó el plan de muestreo

Considerando que se conoce que se derramó hidrocarburo (gasolina) y que además se tiene información sobre el área de suelo, donde se llevaron a cabo los trabajos de remediación por la emergencia ambiental presentada, se realizará un muestreo dirigido en el suelo total remediado.

El tipo de muestreo

Dado que se conocen las características del sitio y que fue evidente la mancha contaminante, en el sitio impactado por el hidrocarburo (gasolina) el tipo de muestreo que se aplicará en el suelo remediado es el muestreo dirigido a juicio de experto.

El número de puntos de muestreo, el número de muestras incluyendo las muestras para el aseguramiento de la calidad y su volumen.

En el **Área identificada como A1**, se tomarán muestras en **4 puntos** dentro del estrato de suelo remediado, debido a que la profundidad a la que penetró el contaminante fue de 2.70 metros, se tomarán muestras en cada uno de los puntos de muestreo siendo a profundidades de 0.60, 1.20, 1.80 y 2.40 metros por lo cual dentro del estrato de suelo remediado se tomarán 16 muestras. Adicionalmente se tomará una muestra a 3.00 metros en cada punto de muestreo. En total se tomarán **20 muestras simples** y **2 muestras duplicadas**.






Agencia Nacional de Seguridad Industrial y De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

La justificación para la ubicación de los puntos de muestreo y para la profundidad de la perforación, los criterios utilizados y la selección de la técnica de muestreo (manual o mecánica)

La ubicación de los puntos de muestreo se requiere llevar a cabo en puntos donde se obtenga una representatividad del sitio remediado, por lo cual los puntos de muestreo propuestos son los indicados en el plano anexo a este plan de muestreo, estos puntos de muestreo de suelo se ubicarán en puntos definidos con base a los trabajos de remediación realizados por personal de la empresa ECOLOGIA 2000, S.A. de C.V. Las profundidades propuestas de acuerdo a los trabajos de remediación realizados por personal de la empresa ECOLOGIA 2000, S.A. de C.V., son a las cuales se obtendrán muestras representativas del sitio impactado, dichas profundidades serán de acuerdo a los trabajos de remediación realizados y se proponen las siguientes:

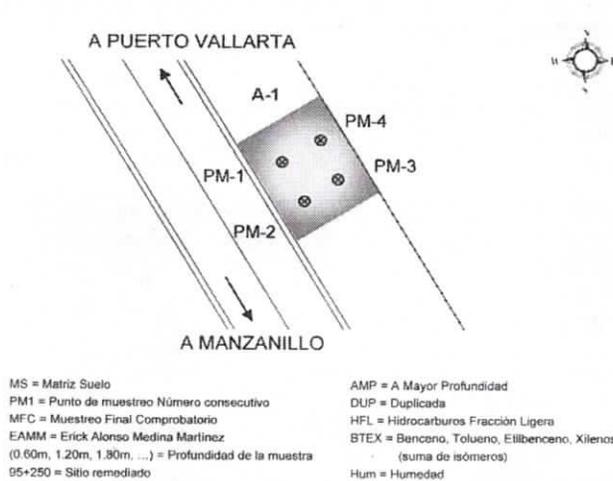

No. muestra	Identificación de la muestra	Profundidad de la muestra (m)	Parámetros a Determinar
1	MS-PM1-MFC-EAMM (0.60m) 95+250	0.60	HFL, BTEX, Hum y pH
2	MS-PM1-MFC-EAMM (1.20m) 95+250	1.20	HFL, BTEX, Hum y pH
3	MS-PM1-MFC-EAMM (1.80m) 95+250	1.80	HFL, BTEX, Hum y pH
4	MS-PM1-MFC-EAMM (2.40m) 95+250	2.40	HFL, BTEX, Hum y pH
5	MS-PM1-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH
6	MS-PM2-MFC-EAMM (0.60m) 95+250	0.60	HFL, BTEX, Hum y pH
7	MS-PM2-MFC-EAMM (1.20m) 95+250	1.20	HFL, BTEX, Hum y pH
8	MS-PM2-MFC-EAMM (1.80m) 95+250	1.80	HFL, BTEX, Hum y pH
9	MS-PM2-MFC-EAMM (2.40m) 95+250	2.40	HFL, BTEX, Hum y pH
10	MS-PM2-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH
11	MS-PM2-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP DUP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH
12	MS-PM3-MFC-EAMM (0.60m) 95+250	0.60	HFL, BTEX, Hum y pH
13	MS-PM3-MFC-EAMM (1.20m) 95+250	1.20	HFL, BTEX, Hum y pH
14	MS-PM3-MFC-EAMM (1.80m) 95+250	1.80	HFL, BTEX, Hum y pH
15	MS-PM3-MFC-EAMM (2.40m) 95+250	2.40	HFL, BTEX, Hum y pH
16	MS-PM3-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH
17	MS-PM4-MFC-EAMM (0.60m) 95+250	0.60	HFL, BTEX, Hum y pH
18	MS-PM4-MFC-EAMM (1.20m) 95+250	1.20	HFL, BTEX, Hum y pH
19	MS-PM4-MFC-EAMM (1.80m) 95+250	1.80	HFL, BTEX, Hum y pH
20	MS-PM4-MFC-EAMM (2.40m) 95+250	2.40	HFL, BTEX, Hum y pH
21	MS-PM4-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH
22	MS-PM4-MFC-EAMM (3.00m) 95+250 AMP DUP	3.00	HFL, BTEX, Hum y pH

Figura 5. Ubicación de puntos del MFC propuestos

Los planos georreferenciados en coordenadas UTM, tamaño del plano mínimo 60 cm x 90 cm, en las cuales se indique la superficie del polígono del sitio, la ubicación de los puntos de muestreo, las vías de acceso al sitio, así como edificaciones y estructuras en el sitio.

Se anexará al momento de elaborar el escrito mediante el cual se invite al personal de la AGENCIA a verificar las actividades del Muestreo Final Comprobatorio de suelo en el sitio donde se aplicaron los trabajos de remediación.

El equipo de muestreo a utilizar

El equipo de muestreo que utilizará el laboratorio encargado de llevar a cabo la toma de muestras de suelo es la siguiente:

Perforador manual (Hand Auger), Cucharilla de acero inoxidable, Palita de acero inoxidable, Geoposicionador para ubicar los puntos de muestreo, Material para el lavado del equipo de muestreo como son: artículos de limpieza (cepillos, fibras, esponjas, etc.), agua potable, detergente ambiental biodegradable (Alcanox, Micro 90 ó Extran, liquinox).





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

El procedimiento del lavado del equipo

Para llevar a cabo el lavado del equipo utilizado durante la toma de muestras de suelo en el sitio impactado por el derrame de hidrocarburos gasolina, se realizará de la siguiente manera:

Es un procedimiento de limpieza de tres tiempos que se aplica a todas y cada una de las herramientas utilizadas en cada punto de muestreo (Perforador manual, tamiz con malla de +/- 1mm, bandeja de acero inoxidable, cucharilla de acero inoxidable y palita de acero inoxidable). Al final de la toma de muestras de la manera ya mencionada, se lavan todas y cada una de las herramientas utilizadas durante el muestreo del suelo.

El procedimiento de lavado se encuentra descrito a detalle en el rediseño del Plan del Muestreo Final Comprobatorio (Anexo 4) de la propuesta de remediación ingresada a la **AGENCIA** y registrada con número de bitácora 09/J1A0021/02/21, presentada por el **Regulado**.

Los tipos de recipientes, la identificación, la preservación y el transporte de las muestras

El tipo de recipiente a utilizar y la preservación de las muestras será según lo establecido en la Tabla 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, la cual indica que se debe utilizar lo siguiente:

Parámetro	Tipo de Recipiente	Temperatura de Preservación (°C)	Tiempo máximo de conservación (días)
Hidrocarburos Fracción Ligera	Cartucho con contratapa o sello de PTFE que asegure la integridad de las muestras hasta su análisis.	4	14
BTEX			

La identificación de cada una de las muestras se realizará inmediatamente después de la toma de las mismas, con una etiqueta autoadherible que contendrá la siguiente información: Identificación de la muestra, Lugar de muestreo, Fecha del muestreo, Hora del muestreo, Nombre o iniciales del muestreador y parámetros a determinar. Así mismo, inmediatamente después de colocar la etiqueta, a cada muestra se le colocará un sello de seguridad para evitar interpretaciones de manipulación de las muestras antes de la entrega en Laboratorio. La preservación de las muestras de suelo tomadas se realizará colocándolas dentro de una hielera y se utilizará hielo para preservarlas a 4 °C a partir de la toma hasta la entrega en el laboratorio para su análisis. El transporte de las muestras de suelo preservadas se realizará en un vehículo automotor propio del Laboratorio responsable de llevar a cabo la toma de muestras y su traslado se llevará a cabo vía terrestre desde el sitio de muestreo, hasta la ciudad donde se ubiquen las instalaciones del Laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Las medidas y equipo de seguridad

Se utilizarán conos color naranja y banderines de señalamiento para delimitar el lugar de trabajo, en caso de requerirse se auxiliará de un banderero para controlar el tráfico vehicular, además el personal utilizará botas de seguridad, casco de seguridad y chaleco preventivo reflejante, las personas participantes en el muestreo de suelo estacionarán su vehículo a un lado de la carretera. El personal que realizará el muestreo del suelo utilizará el equipo de seguridad requerido para el sitio en cuestión siendo: botas de seguridad, overol o traje tveik, guantes de látex o nitrilo.

Las medidas de aseguramiento de la calidad del muestreo incluyendo la cadena de custodia.

- a) Se utilizarán recipientes nuevos libres de contaminación.
- b) Entre cada toma de muestra se lavará el equipo de muestreo utilizado con detergente biodegradable y agua con el fin de evitar el potencial de la contaminación cruzada.
- c) Durante la toma de muestras, se considerará tomar una muestra duplicada.



[Handwritten signatures and initials]





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
 De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
 Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
 Dirección General de Gestión Comercial
 Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
 Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

- d) Inmediatamente después de tomar las muestras, se identificarán con una etiqueta y se les colocará un sello de seguridad para evitar manipulaciones previas al manejo en laboratorio.
- e) Las muestras se colocarán en una hielera para preservarlas durante su transporte al laboratorio.
- f) Se llenará la cadena de custodia correspondiente.

El procedimiento para el registro de incidencias y desviaciones al plan de muestreo

En caso de que exista alguna incidencia o desviación durante el muestreo de suelo, estas se describirán en el Acta de Inspección que levante el personal de la AGENCIA, anotando de manera detallada la justificación del evento ocurrido, además el personal de la empresa Ecología 2000, S.A. de C. V., indicará en el Acta Circunstanciada que levante de las actividades por el muestreo realizado, los detalles y motivos que ocasionaron las incidencias o desviaciones al plan de muestreo.

El uso futuro del sitio remediado

Debido a que el área donde ocurrió el derrame y que se aplicaron los trabajos de remediación, pertenece a derecho de vía se observa que en un futuro seguirá siendo derecho de vía, por lo cual el sitio seguirá teniendo un uso de suelo forestal.

XX. Que el **Regulado** incluye el Programa Calendarizado de actividades anexo a la Propuesta de Remediación mediante la técnica de "Biorremediación por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado", para el **Sitio**, que a continuación se presenta:

Mes / Año	Día	Febrero / 21			Marzo / 2021			Abril / 2021		
		17	18	19	05	19	26	03	16	30
Actividad										
Construir la red del sistema de aireación e inyectar aire de manera continua desde el inicio hasta el final del tratamiento.										
Construir la red de infiltración de insumos y control de vapores.										
Agregar agua en forma de aspersión y por la red de infiltración de insumos al suelo en tratamiento, checando la humedad hasta obtener lo deseado.										
Preparar y agregar por medio del sistema de infiltración de insumos, de uno en uno, los productos Humitron 60 S, Grofol L, Lobi 44 y Abr biotrack dol.										
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.										
Realizar muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.										
Al comprobar que el suelo remediado cumple con la norma ambiental, se retira la infraestructura utilizada.										

- SE CONTEMPLA REALIZAR EL MUESTREO FINAL COMPROBATORIO (MFC) EN LA FECHA PROPUESTA, SI EN DICHA FECHA SE CARECE DE LA APROBACION DE LA PROPUESTA DE REMEDIACION, EL MFC SE REPROGRAMARA AVISANDO CON ANTERIORIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE
- EL RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA UTILIZADA SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR APROXIMADAMENTE 6 SEMANAS DESPUES DEL MFC, AL COMPROBAR QUE EL SUELO REMEDIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS. EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

XXI. Que en virtud de que el **Regulado**, cumple con los requisitos técnicos y legales para la Caracterización de Suelos Contaminados con hidrocarburos y Propuesta de Remediación para el sitio denominado **Km 095+250 de la carretera federal no. 200, Manzanillo-Puerto Vallarta, municipio de Tomatlán, estado de Jalisco**, esta Dirección General de Gestión Comercial determina que es procedente aprobar la Propuesta de Remediación (SEMARNAT-07-035-A), de conformidad con los artículos 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 3 fracción XI, 4, 5 fracción XVIII, 7 fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 68, 69 y 77 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 4 fracción XXVII, 18 fracción III y 37 fracción X del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 "Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación", así como las demás disposiciones que resulten aplicables, esta **Dirección General de Gestión Comercial** en el ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE

PRIMERO.- Se APRUEBA llevar a cabo la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A), presentada por el **Regulado**, que consiste en "Biorremediación por *Bioventeo* aerobio en el sitio contaminado", para el sitio denominado **Km 095+250 de la carretera federal no. 200, Manzanillo-Puerto Vallarta, municipio de Tomatlán, estado de Jalisco** ubicado en las coordenadas UTM X= 0476656, Y=2181977, Zona 13Q, debido al derrame accidental de 700 litros de gasolina, ocurrido el 24 de abril de 2020, afectando un área de aproximadamente **120 m²** de suelo que se estima infiltró al menos hasta 2.70 metros de profundidad, afectando un volumen de aproximadamente **324 m³** de suelo. Por lo anterior, se autoriza al **Regulado**, su realización, en estricto apego a las condicionantes establecidas en los **RESUELVE SEGUNDO, TERCERO y CUARTO** de esta Resolución.

SEGUNDO. - El **Regulado**, a través del Responsable Técnico designado "**ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V.**", debe realizar las acciones de remediación descritas en su Propuesta de Remediación presentada y en la autorización para el tratamiento de suelos contaminados **No. ASEA-ATT-SCH-0060-19**, conforme a los **CONSIDERANDOS XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX y XX** de la presente Resolución y deberá cumplir las siguientes

CONDICIONANTES:

1. Dar cumplimiento al programa calendarizado de actividades en el plazo propuesto del 17 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021 (73 días). En el caso de que el tiempo de tratamiento del suelo contaminado y/o el volumen autorizado (324 m³) se llegaran a modificar durante las acciones de remediación, deberá entregar a esta **Dirección General de Gestión Comercial** la justificación técnica de las razones de las modificaciones. El inicio de los trabajos no deberá exceder de **10 días hábiles** a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
2. La póliza de seguro a favor de **ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V.**, debe estar vigente durante todo el tiempo que se lleven a cabo los trabajos de Caracterización y remediación en el sitio de referencia. Se le reitera que **no puede realizar las acciones de remediación sin contar con la póliza de seguro vigente.**





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

3. Informar la fecha de inicio o la fecha en que inició las actividades de remediación a la **Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial** de la **AGENCIA**, después de la recepción de esta Resolución y entregar copia a esta **Dirección General de Gestión Comercial** del acuse de recibo de la notificación.
4. El **Regulado** debe presentar ante la **Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial** de la **AGENCIA**, los siguientes documentos: a) Copia de este oficio, b) Programa calendarizado de actividades, c) Propuesta de Remediación, d) Plan de Muestreo Final Comprobatorio, e) El escrito, por parte del **Regulado**, donde designa al responsable técnico de la remediación y f) Copia de la autorización del responsable técnico de la remediación. Lo anterior, debe ser exhibido con la finalidad de que la citada unidad administrativa vigile y supervise los trabajos a realizar en el sitio.
5. Demostrar que el suelo remediado, cumple con los LMP para HFL y BTEX, de acuerdo con lo establecido en las tablas 2 y 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo agrícola/forestal.
6. Manejar los residuos peligrosos (sólidos, líquidos residuales o lixiviados) generados durante la ejecución de los trabajos de remediación y los generados de la limpieza de los equipos y herramientas empleadas durante las acciones de remediación, conforme a lo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (**LGPGIR**), y deberá presentar evidencia fotográfica de dicho manejo.
7. Todas las actividades realizadas durante la remediación deben ser registradas en una bitácora específica para el control de la remediación, ésta debe contener lo señalado en los artículos 71 fracción III y 75 fracciones IV del Reglamento de la **LGPGIR** y debe ser conservada por los 2 años siguientes a la aprobación de la Conclusión del Programa de Remediación.
8. Concluidos los trabajos de remediación, el **Regulado** deberá presentar ante la **Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial** de la **AGENCIA**, el escrito mediante el que notificará la fecha de término de los trabajos de remediación, para que ésta, dentro del marco de sus atribuciones, considere la imposición de las medidas y/o sanciones correspondientes y deberá incluir copia del acuse de recibo de dicha notificación como anexo del Informe de Conclusión del Programa de remediación referido en el **RESUELVE QUINTO** de esta resolución.
9. Que el **Regulado**, deberá dar cumplimiento estricto a las Condicionantes técnicas establecidas en su Autorización No. ASEA-ATT-SCH-0060-19, para el tratamiento de suelo contaminado con hidrocarburos mediante la técnica de "Biorremediación por *Bioventeo* aerobio en el sitio contaminado", otorgada por la **AGENCIA**, mediante oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0255/2019 de fecha 01 de marzo de 2019.

TERCERO. - El tratamiento del suelo contaminado con hidrocarburos mediante la técnica de "Biorremediación por *Bioventeo* aerobio en el sitio contaminado", de **324 m³** de suelo contaminado con Gasolina, deberá cumplir con lo siguiente:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

1. Se realizará un Muestreo Final Comprobatorio (en adelante MFC) en presencia de personal adscrito a la **AGENCIA**, en el área tratada para verificar que se han alcanzado las concentraciones, los niveles, los límites o los parámetros señalados en las normas oficiales mexicanas aplicables. Tanto la toma de muestras finales comprobatorias como su análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados por la EMA y aprobados por la PROFEPA. La acreditación y aprobación del laboratorio y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de estas.

CUARTO. - El **Regulado** debe realizar un MFC del suelo tratado en el sitio una vez concluido el tratamiento, de conformidad con lo siguiente:

1. Antes de realizar el MFC, debe presentar el Plan de MFC a la **Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial** de la **AGENCIA** y notificar por escrito con 15 días de anticipación a la fecha que se tiene prevista para la realización del muestreo, debe presentar los planos geo-referenciados donde se indiquen los puntos del MFC, remitiendo copia del acuse a esta **Dirección General de Gestión Comercial**.
2. El MFC debe ser realizado por un laboratorio acreditado por la EMA y aprobado por la PROFEPA y el signatario responsable de la toma de muestra deberá cumplir los mismos requisitos. La acreditación y aprobación del laboratorio y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de estas.
3. La identificación de las muestras obtenidas durante el MFC deberá incluir **la profundidad** a la que sean obtenidas, y así deberá ser registrada en las cadenas de custodia.
4. Los reportes de los resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo deben ser los originales o copia certificada, para su cotejo. Éstos deben incluir la Cadena de Custodia (firmada por los involucrados en el MFC), cromatogramas y otra información que sea relevante tal como, los planos de localización (georreferenciados, donde la escala numérica y el dibujo correspondan), con los puntos del muestreo y la interpretación de los resultados, entre otros.
5. Los análisis químicos de las muestras finales comprobatorias deben ser realizados para demostrar que se han alcanzado las concentraciones para los hidrocarburos (Gasolina) señaladas por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo forestal. Por lo que debe analizar para cada una de las muestras Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL), BTEX, pH y humedad.
6. Los reportes de resultados del MFC deben presentarse como anexo del informe de Conclusión del Programa de Remediación, referido en el **RESUELVE QUINTO** de esta resolución.
7. En caso de que los resultados del MFC indiquen concentraciones por arriba de los límites máximos permisibles, establecidos para uso de suelo forestal en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, deberá continuar con el tratamiento del suelo y realizar otro MFC posterior hasta que no queden remanentes de contaminación en el sitio. Los MFC posteriores se realizarán bajo las mismas condiciones que el primero.





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

QUINTO. -El **Regulado**, una vez concluido el programa de remediación, debe presentar ante esta **Dirección General de Gestión Comercial**, el trámite SEMARNAT-07-036, "Conclusión del Programa de Remediación", del **SITIO**, de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del Reglamento de la **LGPGIR**, para lo cual debe además anexar la siguiente información:

1. Copia de la póliza de seguro a nombre de **ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V.**, que demuestre que durante todo el tiempo en el que se llevaron a cabo los trabajos de caracterización y de remediación en el sitio de referencia, ésta se encontraba vigente.
2. En caso de haber notificado a esta **Dirección General de Gestión Comercial** sobre cualquier modificación a la propuesta de remediación aprobada, deberá anexar las copias de los acuses.
3. Los documentos probatorios que demuestren el cumplimiento de lo señalado en los **RESUELVE SEGUNDO, TERCERO y CUARTO** de esta Resolución, así como los reportes de resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo y análisis de las muestras de suelo.
4. El Responsable Técnico (**ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V.**), deberá demostrar haber dado cumplimiento estricto a las condicionantes técnicas establecidas en su Autorización, para aplicar el tratamiento mediante la técnica de "Biorremediación por *Bioventeo* aerobio en el sitio contaminado".
5. Además, deberá entregar lo siguiente:
 - a) Área (m²) final de suelo contaminado con Hidrocarburos Fracción Ligera y BTEX que fue objeto de la remediación.
 - b) El volumen (m³) final del suelo contaminado con Hidrocarburos Fracción Ligera y BTEX que fue objeto de la remediación.
 - c) Tabla que contenga los resultados de laboratorio resumidos y la cual señale: la identificación de la muestra, la localización de cada punto de muestreo en coordenadas UTM, fecha y hora del muestreo, identificación de la muestra por el laboratorio, la profundidad de muestreo, la concentración en base seca para cada punto y muestra, así como el nombre del personal que realizó el muestreo y otra información que sea relevante (incluir una copia en electrónico en Excel).
 - d) Los planos de localización geo-referenciados en coordenadas UTM del sitio conteniendo: la localización y denominación de los puntos del MFC (incluyendo la profundidad y la identificación de cada punto), la ubicación y profundidad de la tubería instalada en el área de tratamiento; en electrónico e impresos (tamaño 60 x 90 cm).
 - e) Otra información de relevancia para la evaluación de los resultados del MFC.
 - f) Memoria fotográfica del MFC que incluya **fecha y hora** de todas las actividades realizadas (tomas panorámicas y acercamientos durante la obtención de las muestras en cada uno de los puntos de muestreo).
 - g) La interpretación de resultados.





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021**

SEXTO. -Los Niveles de Remediación del sitio propuestos por el **Regulado**, son los Límites Máximos Permisibles para uso de suelo forestal señalados en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación.

SÉPTIMO. -Queda prohibido: (i) el lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de control, almacenamiento y tratamiento de lixiviados y corriente de agua generadas; (ii) mezclar suelos contaminados con suelos no contaminados con propósitos de dilución; (iii) la extracción o remoción de suelos contaminados y residuos peligrosos contenidos en ellos sin un control de emisiones, así como (iv) la aplicación en el sitio de oxidantes químicos.

OCTAVO. -La **AGENCIA**, a través de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, se reserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que establece la **LGPGIR**, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.

NOVENO.-La presente resolución, no exime de la obligación de tramitar ante otras dependencias, las autorizaciones y/o permisos que correspondan, entre otros, aquellos que enunciativa pero no limitativamente, le permitan la ocupación o uso del suelo para los fines de la remediación cuando el sitio contaminado no esté bajo la propiedad o posesión del titular de la presente resolución, considerando que ésta última tiene por objeto únicamente la aprobación de las actividades comprendidas en la Propuesta de Remediación.

DÉCIMO. -En caso de darse contaminación de cuerpos de agua, deberá notificar a la autoridad competente, de conformidad con el artículo 138 fracción I del Reglamento de la **LGPGIR**.

DÉCIMO PRIMERO.-La evaluación técnica de esta **Dirección General de Gestión Comercial** para determinar la aprobación del Programa de Remediación registrado con número de bitácora **09/J1A0021/02/21** que aquí se resuelve, se realizó en apego a la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información, el **Regulado** se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III, del artículo 420 Quater del Código Penal Federal, referente a los delitos contra la gestión ambiental.

DÉCIMO SEGUNDO. -Las acciones de remediación deberán realizarse con estricto apego a la Propuesta de Remediación aprobada y a las Condicionantes establecidas en la presente Resolución, la **LGPGIR** y su Reglamento y otras disposiciones aplicables en la materia. Las violaciones a los preceptos establecidos en dichas disposiciones serán sujetas a las sanciones administrativas que correspondan.

DÉCIMO TERCERO. -Contra la presente resolución procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 116 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta.

DÉCIMO CUARTO. - Téngase por reconocida la personalidad jurídica con la que se ostenta [redacted] en su carácter de propietario.

Nombre del promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Handwritten signatures and initials in blue ink.





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1496/2021

Coahuila, Coahuila de Zaragoza, a 17 de febrero de 2021

Nombre del promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

DÉCIMO QUINTO. - Notifíquese la presente

en su carácter de

Nombres de Personas Físicas, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Procedimiento Administrativo y demás relativos aplicables.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE
La Directora General


Ing. Nadia Cecilia Castillo Carrasco

C.c.e.p. **Ing. Ángel Carrizales López.** - Director Ejecutivo de la ASEA.- Para conocimiento.

Ing. Felipe Rodríguez Gómez. - Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la ASEA.- Para conocimiento

Ing. José Luis González González. - Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la ASEA.- Para conocimiento.

Lic. Laura Josefina Chong Gutiérrez. - Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEA.- Para conocimiento.

Bitácora: 09/J1A0021/02/21


REGG/EGCF

