## INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTACIÓN DE SERVICIO E03812, Villa de Guadalupe, S.L.P.

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. de C.V.

## PREPARADO POR AMCO SERVICIOS INDUSTRIALES Y GENERALES S.R DE L. DE C.V.



CINTERMEX AV. FUNDIDORA # 501, 67 P.B.

TELÉFONO 01(81) 8191 7848

www.amcoambiental.mx

info@amcoambiental.mx

#### CONTENIDO

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEI RESPONSABLE DEL ESTUDIO
1.1 PROYECTO
1.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.2 SUPERFICIE TOTAL DE PREDIO Y DEL PROYECTO
1.1.3 INVERSIÓN REQUERIDA
1.1.4 NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO
1.1.5 DURACIÓN TOTAL DE PROYECTO (INCLUYE TODAS LAS ETAPAS O ANUALIDADES) O PARCIAL (DESGLOSADA POR ETAPAS PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN)
1.2 PROMOVENTE
1.2.1 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA PROMOVENTE
1.2.2 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXAR COPIA CERTIFICADA DEL PODER RESPECTIVO, EN SU CASO), AS COMO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEI REPRESENTANTE LEGAL Y, EN SU CASO, LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL MISMA.
1.2.3 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA RECIBIR U OÍF
1.3 RESPONSABLE DEL INFORME PREVENTIVO
1.3.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1.3.2 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
1.3.3 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO



1.3.4 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES7
1.3.5 PROFESIÓN Y NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL 7
1.3.6 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO
2 REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
2.1 EXISTAN NORMAS OFICIALES MEXICANAS U OTRAS DISPOSICIONES QUE REGULEN LAS EMISIONES, LAS DESCARGAS O EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y, EN GENERAL TODOS LOS IMPACTOS A, AMBIENTALES RELEVANTES QUE PUEDAN PRODUCIR O ACTIVIDAD
2.1.1 Leyes y Reglamentos
2.1.2 Normas Oficiales Mexicanas
2.2 LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES ESTÉN EXPRESAMENTE PREVISTAS POR UN PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO O DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE HAYA SIDO EVALUADO POR ESTA SECRETARÍA
2.2.1 Plan Municipal de desarrollo VILLA de GUADALUPE, S.L.P. 2009- 2012 15
2.2.2 Ley de DESARROLLO URBANO DE EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2.3 SI LA OBRA O ACTIVIDAD ESTÁ PREVISTA EN UN PARQUE INDUSTRIAL QUE HAYA SIDO EVALUADO POR ESTA SECRETARÍA 21
3 ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 23
3.1.1 Localización del proyecto



3.1.2	Dimensiones del proyecto	. 24
3.1.3	Características del proyecto	. 24
3.1.4	Indicar el uso actual del suelo en el sitio seleccionado	. 27
3.1.5	Programa de trabajo	. 29
3.1.6	programa de abandono	. 34
EMPLEA	ENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN RSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIEN <sup>*</sup> IO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	TE,
RESIDUC	ENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS OS CUYA GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS OL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO	DE
	Previsiones para realizar el mantenimiento a equipo e instalaciones	
3.3.2	Medidas de seguridad para la realización de trabajos "en caliente"	en
Estacio	ones de Servicio	. 36
3.3.3	Zona de despacho	. 42
3.3.4	Cuarto de máquinas	.42
3.3.5	Extintores	.42
3.3.6	Instalación eléctrica	. 44
3.3.7	Pozo indio	. 44
3.3.8	Pavimentos	45
3.3.9	Productos y subproductos	45
3.3.10	Diagrama de la estación de SERVICIo	. 47



3.3.11 Pu	untos de Emisión de Contaminantes	50
DE OTRAS F	IPCIÓN DEL AMBIENTE y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES INFLUENCIA DEL PROYECTO.	ΕN
3.4.1 Rep	resentación gráfica del área de influencia	54
3.4.2 Just	tificación del Al	55
3.4.3 Iden	ntificación de atributos ambientales	56
3.4.4 Diag	gnóstico Ambiental	68
O RELEVANT	FICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVO TES Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PAI CIÓN Y MITIGACIÓN.	RA
3.5.1 Des	cripción	69
3.5.2 Iden	ntificación, prevención y mitigación de los impactos ambientales	76
3.5.3 Valo	oración de los impactos	79
3.5.4 CON	NCLUSIONES	83
	cripción de las medidas de prevención y mitigación de nbientales	
	ación de las obras y actividades correspondientes a las medio	
3.6 IMPACT	OS RESIDUALES	86
	S DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENI . PROYECTO	
3.7.1 Ubic	cación del área del proyecto	89
3.7.2 Aná	lisis espacial de la ubicación del proyecto	90
3.7.3 Plan	no de coniunto	93



3.8 Conclusiones94
Bibliografía96
4 ANEXO 1. HOJA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
5 ANEXO 2, FOTOGRAFÍAS DE ESTACIÓN101
ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1 Ubicación del Proyecto: Estación de Servicio 3812
Mapa 2 Plano de Superficie4
Mapa 3 Localización geográfica del predio de la Estación de Servicio 3812 23
Mapa 4 Plano de Dimensiones del Proyecto
Mapa 5 Uso de suelo actual
Mapa 6 Área de Influencia del Proyecto54
Mapa 7 Tipos de Clima57
Mapa 8 Geología58
Mapa 9 Hidrología
Mapa 10 Tipo de suelo61
Mapa 11 Topografía
Mapa 12 Diagnostico ambiental
Mapa 13 Ubicación del área del proyecto
Mapa 14 Análisis de las condiciones relevantes
Mapa 15 Plano de Conjunto93
Tabla 1 Coordenadas geográficas del sitio del proyecto



Tabla 2 Distribución dentro de la gasolinera por áreas	4
Tabla 3 Calendario de Actividades	6
Tabla 4 Coordenadas del Predio donde se encuentra ubicada la estación	de
servicio	23
Tabla 5 Coordenadas centrales del predioiError! Marcador no defin	ido.
Tabla 6 Productos y Subproductos que se utilizan en la estación de servicio	45
Tabla 7 Insumos directos e insumos indirectos	46
Tabla 8 Puntos de generación de contaminantes	50
Tabla 9 Almacenamiento de Residuos peligrosos dentro del establecimiento	51
Tabla 10 Total de residuos que se manejan fuera del establecimiento	52
Tabla 11 Resumen	52
Tabla 12 Descripción de cada uno de los grados de impacto	72
Tabla 13 Impactos negativos	75
Tabla 14 Valorización de impactos	76
Tabla 15 Factores que potencialmente pueden ser afectados	77
Tabla 16 Actividades que pueden ocasionar una modificación	78
Tabla 17 Tabla de Valoración de Impactos	80
Tabla 18 Identificación de los Impactos por su significado	81
Tabla 19 Tabla de Magnitudes de Impacto	81
Tabla 20 Clasificación y resultados de la evaluación	82
Tabla 21 impacto residual	87
Tabla 22 Funcionalidad Ecosistemica	94
Diagrama 1 Diagrama de plano	47
Diagrama 2 Funcionamiento general	48
Diagrama 3 Almacenamiento de combustible	49
Diagrama 4 Servicios Auxiliares	. 49




1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.



#### 1.1 PROYECTO

#### 1.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

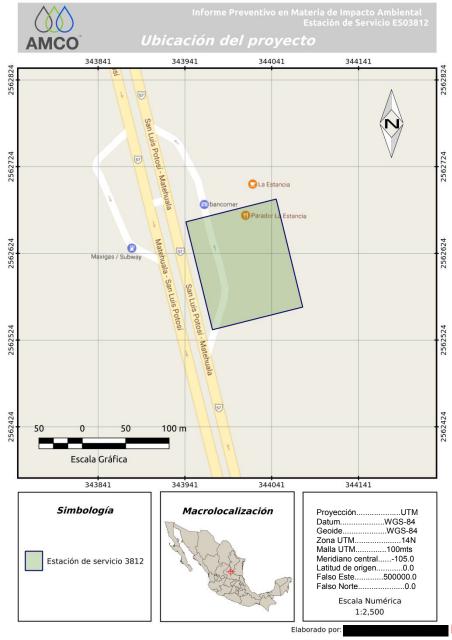

Mapa 1 Ubicación del Proyecto: Estación de Servicio 3812

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.



La estación de servicio se encuentra ubicada en la Carretera 57 San Luis Potosí-Matehuala km 135+150, Localidad La Masita, C.P. 78850, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí.

Las coordenadas geográficas de la ubicación del sitio del proyecto se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Coordenadas geográficas del sitio del proyecto

X	Y
343992.173	2562665.68
344010.862	2562670.02
344012.205	2562660.62
343994.341	2562656.49
343992.173	2562665.68

#### 1.1.2 SUPERFICIE TOTAL DE PREDIO Y DEL PROYECTO.

La superficie del predio donde está establecido el proyecto tiene un área de 9,750m², mientras que la superficie de comercio de conveniencia es de 35.45m².





Mapa 2 Plano de Superficie

Tabla 2 Distribución dentro de la gasolinera por áreas

CUADRO DE ÁREAS		
CONCEPTO	m²	%
CUARTO DE CONTROL	6.51	0.06
BODEGAS DE ACEITES Y OTROS	40.02	0.38
CUARTO DE MAQUINAS	15.70	0.15
REGADERAS	2.78	0.02
BODEGA	22.12	0.21
BAÑO DE HOMBRES	15.25	0.15
BAÑO DE MUJERES	15.25	0.15
TIENDA DE CONVENIENCIA	35.45	0.34
OFICINA	12.64	0.12
ESTACIONAMIENTO	220.84	2.14
BANQUETAS	108.51	1.05
AREA DIESEL	224.50	2.18



AREA GASOLINA	215.20	2.09
CIRCULACIÓN	3611.72	37.06
AREA VERDE	1947.16	20.00
DEPOSITO DE DESPERDICIOS	6.25	0.06
AREA NO CONSIDERADA EN PLANO	3250.00	33.84
TOTAL	9750.00	100.00

#### 1.1.3 INVERSIÓN REQUERIDA.

Para la operación del proyecto, se tiene una inversión de \$4, 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.). Así mismo, para la aplicación del plan de manejo ambiental, se considera una inversión de \$250,500.00 (Doscientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.); el monto para la operación y mantenimiento mensual de la estación es el siguiente es de o \$25,000.00 (por mes de operación).

## 1.1.4 NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

La estación de servicio actualmente cuenta con 11 obreros 1 empleado los cuales se reparten en 3 horarios de 8 horas.

# 1.1.5 DURACIÓN TOTAL DE PROYECTO (INCLUYE TODAS LAS ETAPAS O ANUALIDADES) O PARCIAL (DESGLOSADA POR ETAPAS, PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN).

Debido a que el presente informe es un estudio para regularizar la operación de la estación de servicio E03812, a continuación se presenta una calendarización de las actividades que se llevan a cabo:

**Tabla 3 Calendario de Actividades** 

	Calendario de de actividades																																													
ACTIVIDA	MES																																													
D		1				2	2			3		3		4			5				6				7			8			9				10				11				12	2		
Operación y Mantenimient																																														
Operación:																																											1			
Suministro de combustible																																														
Suministro de productos																																												Ш	Ц	
Suministro de combustibles																																														
Mantenimient o:																																														
Limpieza interior de																																														
Revisión de bombas																																														
Inspección en zona de																																														
Revisión para detección de																																														
Revisión y desazolve en registros y																																														
Revisión de trampa de				Ī												Ī	Ī	t		İ	İ		Ì												Ť					T	İ		П			
Mantenimient o a fosa	П		T	Ī												T	T	Ī	Ť	T	T	T	Ī	Ī	T	T								T	T	Ī	Ī	T	T	T	T	Ī	П	П	П	
Mantenimient o a			Ī	Ì																																								П		
Mantenimient o en zona de																																														
Supervisión en cuarto de																			I																											
Supervisión en edificio		]			]														Ţ																								П			
Revisión general de		]																	Ţ																											
Mantenimient o a sistema																Ì		Ī						Ì	Ī																		П	П	П	
Mantenimient o a pozo indio		T	T	٦											Ī	Ī		Γ	T	Ī		ľ	Ī	Ī	Ī									Ī	٦		T	Ī						П	П	٦
Recolección de residuos		1	Ī	Ī											Ī	T	Ī	Ī	T	Ī	T		ı	ı	1									İ	T		İ	Ī	Ť		Ī	ĺ		П	П	
Recolección de residuos				1												T		İ	T	ĺ	Ì		1												1									П		
Pruebas de hermeticidad				1												Ì	Ī		Ī		Ī														1		Ī		Ī							

#### 1.2 PROMOVENTE

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A.DE C.V.

1.2.1 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA PROMOVENTE.

MCC080519KK0

1.2.2 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXAR COPIA CERTIFICADA DEL PODER RESPECTIVO, EN SU CASO), ASÍ COMO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y, EN SU CASO, LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL MISMA.

Sergio Manuel Noyola Díaz

1.2.3 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA RECIBIR U OÍR

NOTIFICACIONES.

Domicilio del representante legal, artículo 113 fracción I de la LETAIP y

artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

- 1.3 RESPONSABLE DEL INFORME PREVENTIVO.
- 1.3.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.

AMCO SERVICIOS INDUSTRIALES Y GENERALES S.R DE L. DE C.V.

1.3.2 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

AESI160524M24

1.3.3 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO.

M.C. JESÚS JAIME MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

1.3.4 REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del responsable técnico, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

1.3.5 PROFESIÓN Y NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL.

MAESTRO EN CIENCIAS FORESTALES CEDULA PROFESIONAL 8347022



#### 1.3.6 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.

Domicilio del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.



2 REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 2.1 EXISTAN NORMAS OFICIALES MEXICANAS U OTRAS DISPOSICIONES QUE REGULEN LAS EMISIONES, LAS DESCARGAS O EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y, EN GENERAL, TODOS LOS IMPACTOS A, AMBIENTALES RELEVANTES QUE PUEDAN PRODUCIR O ACTIVIDAD.

#### 2.1.1 LEYES Y REGLAMENTOS

## 2.1.1.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

**ARTÍCULO 31.-** La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:

- I.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;
- II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente,



III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente sección

**Articulo 111BIS.-** El cual establece las fuentes fijas de jurisdicción federal que emiten o pueden emitir olores, gases y partículas sólidas a la atmosfera, y que requerirán autorización de la Secretaria (LGEEPA, 2013).

.

# 2.1.1.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES

**Artículo 9o.-** Que se consideran a los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal, los que señalan en el Artículo 111 Bis de la Ley, los generadores de residuos peligrosos en términos de las disposiciones aplicables, así como aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales (RLGEEPA/RETC, 2013).

## 2.1.1.3 LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Artículo 3o.- Además de las definiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:

XI. Sector Hidrocarburos o Sector: Las actividades siguientes:

El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos (LANSI, 2014)

# 2.1.1.4 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA

ARTICULO 16.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y liquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por fuentes de contaminación que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la determinación de los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que esta última determina. Asimismo, y tomando en cuenta la diversidad de tecnologías que presentan las fuentes, podrán establecerse en la norma técnica ecológica diferentes valores al determinar los niveles máximos permisibles de emisión o inmisión, para un mismo contaminante o para una misma fuente, según se trate de: I.- Fuentes existentes; II.- Nuevas fuentes; y III.- Fuentes localizadas en zonas críticas. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, y previos los estudios correspondientes, determinará en la norma técnica ecológica respectiva, las zonas que deben considerarse críticas.

**ARTICULO 17 BIS.** Para los efectos del presente Reglamento, se consideran subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales señalados en el artículo 111 Bis de la Ley, como fuentes fijas de jurisdicción Federal los siguientes: pCHO.

VII.- Almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos; incluye distribuidores a usuarios finales. (RLGEEPA/PYCCA, 2014)

#### 2.1.2 NORMAS OFICIALES MEXICANAS

La realización de la actividad que sustenta el presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental, presenta estrecha relación con la siguiente normatividad:



#### NOM-001-SEMARNAT-1996.

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (NOM-001-SEMARNAT, 1996).

#### **NOM-041-SEMARNAT-2006.**

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible (NOM-041-SEMARNAT, 2006).

#### NOM-045-SEMARNAT-2006.

Protección ambiental. - Vehículos en circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición (NOM-045-SEMARANAT, 2006).

#### NOM-050-SEMARNAT-1993.

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible (NOM-050-SEMARNAT, 1993).

#### **NOM-052-SEMARNAT-2005.**

Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos (NOM-052-SEMARNAT, 2005).

#### NOM-053-SEMARNAT-1993.

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (NOM-053-SEMARNAT, 1993).

#### NOM-054-SEMARNAT-1993.



Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 (NOM-054-SEMARNAT, 1993).

#### **NOM-059-SEMARNAT-2001.**

Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestrescategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo (NOM-059-SEMARNAT, 2001).

#### NOM-080-SEMARNAT-1994.

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición (NOM-080-SEMARNAT, 1994).

#### NOM-081-SEMARNAT-1994.

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (Aclaración 3-marzo-1995) (NOM-081-SEMARNAT, 1995).

#### NOM-093-SEMARNAT-1995.

Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo (NOM-093-SEMARNAT, 1995).

#### NOM-001-STPS-2008.

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo (NOM-001-STPS, 2008).

#### NOM-002-STPS-2000.

Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención contra incendio en los centros de trabajo (NOM-002-STPS, 2000).

#### NOM-005-STPS-1998.



Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (NOM-005-STPS, 1998).

#### NOM-017-STPS-2008.

Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo (NOM-017-STPS, 2008)

#### NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015,

Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diesel y gasolina. (NOM-EM-001-ASEA, 2015)

2.2 LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES ESTÉN EXPRESAMENTE PREVISTAS POR UN PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO O DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE HAYA SIDO EVALUADO POR ESTA SECRETARÍA.

## 2.2.1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 2009-2012

#### MARCO JURÍDICO

El proceso de integración, elaboración, aprobación y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo encuentra su marco legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Bando de Policía y Buen



Gobierno del Municipio Villa de Guadalupe, Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

- V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
- a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
- b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
- c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
- d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTÍCULO 114. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases ...."

V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados

Para:



- a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
- b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
- c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios;

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

ARTICULO 121.

Los ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le corresponde; este programa debe ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.

Dentro de los dos meses siguientes a su toma de posesión, los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los ayuntamientos deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 8°. En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación, serán las siguientes:

- III. De los ayuntamientos:
- a) Conducir el proceso de planeación municipal;



- b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
- c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
- d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados de los planes de desarrollo estatal y municipal;
- e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
- f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
- g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados del Plan de Desarrollo Municipal;
- h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
- J) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión;
- n) Evaluar el Plan Municipal del Desarrollo y los programas que de él se deriven;..."

## 2.2.2 LEY DE DESARROLLO URBANO DE EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Para las El establecimiento de las gasolineras el Estado de San Luis Potosí, tiene ciertos requisitos establecidos en los siguientes artículos (H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, 2014).



(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) ARTICULO 145 BIS. Las licencias de uso de suelo para la ubicación de las estaciones de servicios denominadas gasolineras y de establecimientos dedicados al almacenamiento, manejo, expendio o distribución de gas, sólo podrán otorgarse en predios localizados sobre autopistas, carreteras o libramientos, así como, sobre aquellas vialidades que constituyan las vías principales, vías colectoras, avenidas principales y vías subcolectoras. Quedando estrictamente prohibido ubicarlas tanto en las vías locales, como en las vías cerradas.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) ARTICULO 145 TER. Las licencias para la ubicación de estaciones de servicio denominadas gasolineras, y de establecimiento dedicados al almacenamiento, manejo, expendio o distribución de gas, sólo podrán ser concedidas cuando concurran los siguientes supuestos:

(ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Que se ubiquen a una distancia de resguardo mínima de ciento cincuenta metros, contados a partir de los límites de propiedad del predio en cuestión, de viviendas multifamiliares, hoteles, moteles, hospitales, escuelas, guarderías, instalaciones de culto religioso, cines, teatros y cualquier otra en la que exista alta concentración de personas, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos para productos derivados del petróleo;

(ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) II. Que se ubiquen a una distancia de resguardo de un kilómetro, contado a partir de los límites de propiedad del predio en cuestión, de la industria de alto riesgo que emplee productos químicos, soldadura o gas, se dedique a la fundición o utilice fuego o combustión;

(ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) (REFORMADA, P.O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003) III. Que se ubiquen a una distancia de resguardo de dos kilómetros a la redonda, contados a partir de los límites de otra que se encuentre previamente autorizada su construcción o en funcionamiento;

(REFORMADO, 20 DE DICIEMBRE DE 2003) Se podrá aprobar la instalación y funcionamiento de sólo una Estación de Servicio denominada Gasolinera dentro de la propiedad de un centro comercial, sin que se aplique lo establecido en el



párrafo anterior, siempre y cuando éste cumpla con el mínimo de estacionamientos permitidos por la legislación en la materia, y sea factible la instalación de la Estación de Servicio denominada Gasolinera dentro de los planes de desarrollo urbano municipales.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003) Aquellos centros de población que cuenten con menos de cien mil habitantes, no estarán sujetos a lo dispuesto en esta fracción. (ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) IV. Que tratándose de carreteras se ubiquen a una distancia de treinta kilómetros de otra que se encuentre previamente autorizada su construcción o en funcionamiento, sobre la misma vialidad o carril contrario;

(ADICIONADO, P.O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003) Aquellos centros de población de menos de veinte mil habitantes que se encuentren a una distancia menor de treinta kilómetros, uno del otro, no estarán sujetos a lo dispuesto en esta fracción.

(ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) V. Que tratándose de autopistas en las que exista camellón o muro de contención de por medio, se ubiquen a una distancia de treinta kilómetros de otra que se encuentre previamente autorizada su construcción o en funcionamiento sobre la misma vialidad, y

(ADICIONADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) VI. Que previa determinación de la autoridad competente en materia de protección civil, no representen impacto grave en el ámbito urbanístico, vial, ecológico y de seguridad.

(REFORMADO, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) ARTICULO 146. En los casos señalados en el artículo 145 de esta Ley, será necesario que los particulares obtengan el dictamen de impacto urbano, a fin de que se analice la viabilidad del uso solicitado, el cual deberá de dictaminar el ayuntamiento respectivo, de conformidad con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley para la obtención de la licencia de uso de suelo de impacto significativo

Con esta información, se puede decir que la estación de servicio cumple con lo requisitos tanto estatales como municipales para el establecimiento de las estaciones de servicio

# 2.3 SI LA OBRA O ACTIVIDAD ESTÁ PREVISTA EN UN PARQUE INDUSTRIAL QUE HAYA SIDO EVALUADO POR ESTA SECRETARÍA

No aplica la estación de servicio no se encuentra dentro de un parque Industrial.



3 ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES.


## 3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.

#### 3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La estación de servicio se encuentra ubicada en la Carretera 57 San Luis Potosí-Matehuala km 135+150, Localidad La Masita, CP. 78850, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, C.P. 78850.

Tabla 4 Coordenadas del Predio donde se encuentra ubicada la estación de servicio

Vértice	X	Υ
1	14Q 344006.00 m E	2562661.00 m N

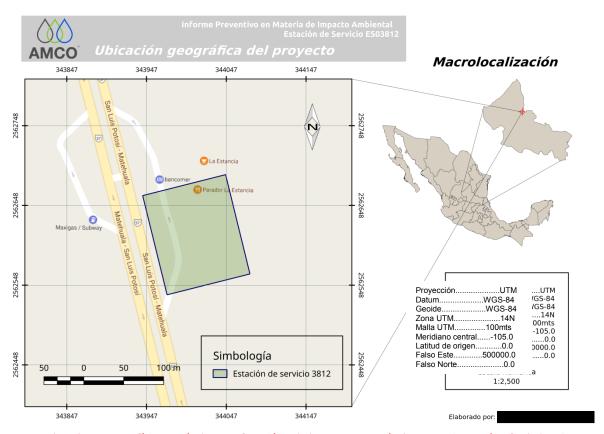

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 3 Localización geográfica del predio de la Estación de Servicio 3812



#### 3.1.2 DIMENSIONES DEL PROYECTO

La superficie del predio donde está establecido el proyecto tiene un área de 9,750m², mientras que la superficie de comercio de conveniencia es de 35.45m².



Mapa 4 Plano de Dimensiones del Proyecto

#### 3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El presente estudio preventivo tienen como dar objetivo regularizar en materia de impacto ambiental a la E03812, Multiservicios La Central 57, S.A. de C.V., la operación de la gasolinera con capacidad de 60,000 Litros para Gasolina Magna, 40,000 Litros para Gasolina Premium y 100,000 Litros para Diésel.

Las actividades de supervisión y mantenimiento, con la finalidad de constar y asegurar la correcta operación de la estación de servicio. Dentro de estas actividades podemos definirlas en mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo.



El mantenimiento preventivo, considera actividades que se desarrollan para detectar y prevenir a tiempo cualquier desperfecto antes de que falle algún equipo o instalación, sin interrumpir La operación de la estación de servicio, se considera un periodo de vida útil de 30 años.

Durante su funcionamiento (operación) normal de la estación de servicio, considera las siguientes actividades:

- Recepción de combustible.
- Arribo del auto tanque.
- Verificación del Producto
- Descarga del producto
- Partida del auto tanque.
- Despacho de combustibles.
- Venta de lubricantes.

Para el mantenimiento de la estación de servicio Tipo Carretero, se consideran las siguientes actividades:


- Limpieza interior de tanques de almacenamiento.
- Revisión de bombas sumergibles.
- Inspección en zona de almacenamiento de combustibles.
- Revisión para detección de fugas en tuberías.
- Revisión y desazolve en registros y rejillas de drenajes aceitosos.
- Revisión de trampa de combustibles y descarga.
- Mantenimiento a dispensarios.
- Mantenimiento en zona de despacho.
- Supervisión en cuarto de máquinas.
- Supervisión en edificio de oficinas.
- Revisión general de sistema eléctrico.
- Mantenimiento a sistema eléctrico.
- Mantenimiento a pozo indio.
- Recolección de residuos peligrosos.



- Recolección de residuos no peligrosos.
- Pruebas de hermeticidad en tanques y tuberías.

El mantenimiento correctivo, contempla actividades que se desarrollan para sustituir algún equipo o instalación de acuerdo al programa de mantenimiento o por reparación o sustitución de los mismos por fallo repentino, en este caso se interrumpe su operación.

#### 3.1.4 INDICAR EL USO ACTUAL DEL SUELO EN EL SITIO SELECCIONADO

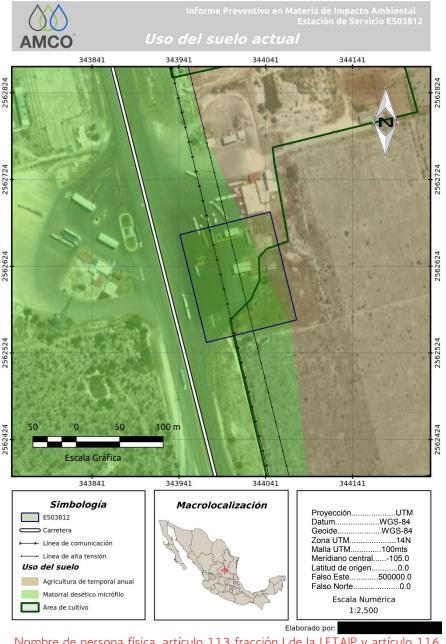

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 5 Uso de suelo actual

En el mapa 5 podemos observar diferentes usos actuales del suelo teniendo como principales usos Agricultura de temporal anual y Matorral desértico micrófilo.

#### Usos del suelo

El municipio de Villa de Guadalupe se encuentra localizado a una distancia aproximada de 192 kilómetros de la capital del estado. Ubicado en la parte norte



de estado, en la zona denominada Altiplano Potosino, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°45' de longitud oeste y 23°22' de latitud norte, con una altura de 1,630 metros sobre el nivel del mar.

Limita al Norte con el municipio de Villa de la Paz, al Noreste con el municipio de Matehuala, al Este con el municipio de Guadalcazar, al Sur con los municipios de Villa Hidalgo y Venado, al Oeste con el municipio de Charcas y al Noroeste con el municipio de Catorce. Cuenta con una superficie de 1,486.1 km2.; y pertenece a la Microregión Altiplano Este, de la Región Altiplano.

- Agricultura (11.6%)
- zona urbana (0.1%)
- Matorral (77.8%)
- pastizal (5.3%)
- otro (4.7%)
- bosque (0.6%)

#### **Uso Potencial del Suelo**

#### Agrícola

- Para la agricultura mecanizada continua (48.7%).
- Para la agricultura con tracción animal continua (4.3%)
- Para la agricultura manual estacional (0.5%)
- No apta para la agricultura (46.5%)

#### Pecuario

- Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (3.3%).
- Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (45.4%)
- Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (4.8%).
- Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (46.5%).



#### Zona Urbana

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario y rocas sedimentarias del Neógeno, en bajada con lomerío; sobre áreas originalmente ocupadas por suelos denominados Calcisol y Leptosol; tiene clima seco semicálido, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura. (MMDM, 2007)

#### 3.1.5 PROGRAMA DE TRABAJO

El servicio de expendio de combustibles provee gasolinas Premium, Magna y Diésel. Se instalaron tres tanques de almacenamiento con capacidad de 60,000 litros para Magna, 40,000 litros para Premium y 100,000 litros para Diésel. Consta de dos isla; cuatro dispensarios para el suministro de gasolinas Magna Sin, Premium y tres para el suministro Diésel.

Adicionalmente en la isla donde se ubican los dispensarios se tienen los servicios complementarios obligatorios tales como: surtidores de aire y agua y equipo contra incendio; además de exhibidores de aceites y demás productos de la franquicia PEMEX.

La vida útil del proyecto está en función de una adecuada operación y mantenimiento de los equipos y diversos sistemas que conforman la estación de servicio; para los tanques de almacenamiento la vida útil está considerada para 30 años, para tuberías es de 10 años. Al término de este período, los tanques deberán ser remplazados; las tuberías deberán ser inspeccionadas cada año para verificar su estado funcional y hermeticidad, corrigiendo las anomalías que se detecten en las pruebas efectuadas por la compañía especializada y certificadas por la unidad de verificación de pruebas de hermeticidad.

#### 3.1.5.1 RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

Los responsables de las maniobras de descarga de combustibles de la Estación de Servicio son el operador de auto-tanque y el responsable de la Estación.

La tripulación del auto – tanque de repartición estará integrada por el chofer repartidor y un ayudante.



El procedimiento para la recepción y descarga de combustible a los tanques de almacenamiento, comprende las siguientes etapas:

# Arribo del Auto tanque

Por seguridad la descarga del auto – tanque tiene que realizarse inmediatamente a su arribo.

Al llegar el auto – tanque a la Estación de Servicio, el encargado lo deberá atender inmediatamente para no causar demoras en la descarga, en caso contrario, transcurridos 10 minutos, la tripulación deberá regresar a la terminal correspondiente y el concesionario pagará falso flete.

Dentro de la Estación de Servicio, el auto – tanque tiene preferencia sobre cualquier otro vehículo que pudiera impedir o entorpecer la maniobra de entrega de combustible y deberá respetar el límite máximo de velocidad de 10 km./hr.

El ayudante del auto tanque presentará la nota de venta, comunicando la clase de producto que ampara el envío

El encargado indicará al chofer el sitio y posición en que deberá estacionarse el auto— tanque. Una vez realizada la operación, el chofer apagará el motor, cortará la corriente, verificará la conexión a tierra y colocará el freno de mano, el ayudante acuñará las ruedas del vehículo.

En el área se colocará un mínimo de cuatro biombos con la leyenda "Peligro, Descargando Combustible", protegiendo como mínimo un área de 6 x 6 mts, tomando como centro la bocatoma del tanque que recibirá el producto.

En la Estación de Servicio no se podrá suministrar gasolina a los vehículos que requieran de este servicio, cuando se esté descargando combustible del auto - tanque enviado por PEMEX al tanque de almacenamiento de dicha estación.

# Verificación del producto

El ayudante y el encargado subirán al auto – tanque para confirmar que las tapas de los domos están debidamente cerradas y aseguradas con los sellos



correspondientes, el ayudante eliminará los sellos y abrirá la tapa del domo y el encargado deberá verificar el volumen del líquido a sisa y que el producto sea el pedido, asimismo comprobará que la caja de válvulas del auto – tanque también haya sido debidamente asegurada con el sello respectivo.

El encargado y la tripulación sacarán una pequeña cantidad del producto de la válvula de descarga, para verificar la ausencia de productos ajenos a este y de encontrarse alguna anomalía, el encargado retornará el auto – tanque a la planta, notificando inmediatamente la irregularidad al Superintendente o Agente de Ventas.

#### Descarga del producto

El operador del auto – tanque y el responsable deben de estar presentes durante toda la operación de descarga. Esta maniobra se describe a continuación:

- Cuando los requisitos anteriores hayan sido cubiertos, el operador del auto
   tanque apagará el motor, cortará la corriente, pondrá el freno de mano,
   acuñará las ruedas del vehículo y conectará el auto tanque a tierra.
- Durante la operación de descarga, se deben colocar dos personas con extintores de 9.08 kg. de polvo químico seco clase ABC para prevenir cualquier contingencia. Cuidarán que el área de descarga permanezca libre de personas y vehículos ajenos a la operación.
- Tanto la tripulación del auto tanque como el encargado de la estación, deberán de usar ropa de algodón y zapatos de hule sin clavos, para evitar chispas, así como de asegurarse de no llevar objetos como peines, lápices, etc. que pueden caer dentro del auto – tanque y que obstruyan los asientos de las válvulas de emergencia y descarga, dando como resultado que estas no cierren totalmente, originando derrames
- El encargado y el ayudante abrirán la bocatoma del tanque para comprobar el volumen vacío contra el volumen del líquido por vaciar del auto – tanque, debiendo ser siempre mayor el primero con objeto de evitar derrames.
- Se deberá descargar con una manguera y verificar que el extremo de ésta sea de material que no produzca chispas.



- A continuación, el ayudante procederá a abrir las válvulas de seguridad y descarga, junto con el chofer mantendrán vigilancia hasta comprobar el vaciado de todo el producto. Esta comprobación puede hacerse a través de la mirilla del dispositivo de cierre hermético, cuando la manguera cuenta con él.
- Se prohíbe que durante la descarga se suministre producto de las bombas, cuyos tanques de almacenamiento estén recibiendo combustible, debiendo interrumpir la corriente de estas.
- El producto sólo será descargado en los tanques de almacenamiento, por medidas de seguridad, queda estrictamente prohibido descargar el producto sobrante en tambores u otros similares.
- En caso de producirse un derrame durante la descarga, la tripulación procederá a accionar las válvulas de emergencia de cierre rápido y corregir la falla o suspender la operación.
- Una vez verificado por el encargado que el auto tanque haya quedado vacío, el ayudante cerrará la tapa del domo, las válvulas de descarga y seguridad, desconectará el extremo de la manguera en este punto, después escurrirá el líquido al tanque para luego desconectar de la bocatoma la manguera y, finalmente, llevará la manguera a su lugar en el auto tanque. Asimismo, el encargado tapará la bocatoma del tanque, guardará los letreros de protección y extintores.
- Siempre que sea necesario cambiar de posición el auto tanque que haya estado descargando el producto, para descargar una parte del mismo en otro depósito, deberá desconectarse la manguera y tapar el tanque que se llenó, antes de mover el vehículo

#### 3.1.5.2 DESPACHO DE COMBUSTIBLES

El despachador tiene la obligación de imponer las medidas de seguridad dentro de la gasolinera y tiene la facultad de negar el servicio a los choferes que no lo obedezcan.

Los vehículos deben moverse dentro de la Estación de Servicio a una velocidad máxima de10 Km./hr., hasta estacionarse frente a la bomba o surtidor que le



corresponda. A continuación apagarán sus luces, motores y aplicarán el freno de mano. Si llega a la estación con fugas, con agua del radiador hirviente o cualquier otra condición peligrosa, se le desviará hacia un lugar fuera de la estación donde no represente peligro.

Durante el despacho de combustible, el despachador cuidará que se cumplan con las siguientes medidas de seguridad:

- El despachador indicará en que isleta deberá colocarse para recibir el servicio y los vehículos se formarán en orden y no obstruirán las vías de acceso.
- No se permitirá fumar ni encender fuego a ninguno de los ocupantes de los vehículos estacionados en el área de llenado.
- Durante el despacho de gasolina se evitarán los derrames, debiendo usarse boquillas de cierre automático que cortan el flujo al llenarse o regresarse productos del tanque del vehículo.
- El equipo expendedor debe ser manejado sólo por el despachador.
- No se permitirá hacer ninguna reparación del sistema eléctrico dentro del área de surtidores. Sólo se permiten reparaciones mecánicas menores suficientes para que el vehículo abandone el área de llenado.
- Cuando se levante el cofre de un vehículo, el despachador deberá cerciorarse que esté bien antes de inclinarse sobre el motor. También deberá cerciorarse de que quede bien asegurado después de proporcionar el servicio.
- La tapa del radiador se abrirá lentamente usando guantes o colocando una tela gruesa sobre la misma.
- Durante la revisión de la batería para reponer el nivel de agua destilada, deberá procurarse no levantar el polvo blanco (sulfato ácido) y evitar que este polvo o la solución entre en los ojos.
- El cliente no deberá arrancar su motor y poner en movimiento su vehículo, sino hasta después de recibir las indicaciones correspondientes del despachador.



- Ningún vehículo deberá permanecer más tiempo en el área de llenado de la estación, que el necesario para recibir el servicio.
- La venta de combustibles en recipientes portátiles se autorizará solamente en caso de emergencia y únicamente en recipientes que no sean frágiles, como vidrio, y que se puedan cerrar para evitar fugas o derrames. Se identificará claramente el producto de su contenido.
- No debe usarse gasolinas ni solventes para fines de limpieza, ya que propician la formación de vapores inflamables.
- No debe permitirse la acumulación de basura, desperdicios o residuos de combustibles.
- El depósito temporal de desechos no peligrosos, se ubicará fuera del alcance visual del público.
- La limpieza de los pisos dentro de la Estación de Servicio es una labor permanente, por ningún motivo debe descuidarse, ya que de hacerlo se provocarían riesgos que afectarían la integridad física de los mismos trabajadores y de los usuarios.

#### 3.1.6 PROGRAMA DE ABANDONO

Dada las características y naturaleza del proyecto la estación de servicio no pretende ser abandonada a largo plazo y por el momento no se tienen proyectados remodelaciones o ampliaciones en el proceso de operación del proyecto a corto y mediano plazo, si los planes cambian se dará seguimiento al Artículo 28 de la del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental.

# 3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS.

A continuación se presenta una lista de los productos y sustancias, sus hojas Técnicas se presentan en el Anexo 1.

Gasolina Magna Anexo



Gasolina Premium Anexo

Diésel Anexo

Aceite para motor Akron Anexo

Aditivo para motor Akron Anexo

Anticongelante Akron Anexo

3.3 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO.

# 3.3.1 PREVISIONES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTALACIONES

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en áreas clasificadas como peligrosas, será indispensable:

- Suspender el suministro de energía eléctrica al equipo en mantenimiento si es el caso.
- En el caso de sustitución de dispensarios, suspender el suministro de producto desde la bomba sumergible al dispensario.
- Delimitar el área antes de iniciar cualquier actividad como se indica a continuación:
  - Un radio de 6.10 metros a partir de cualquier costado de los dispensarios.
  - Un radio de 3.00 metros a partir de la bocatoma de llenado.
  - Un radio de 3.00 metros a partir de la bomba sumergible, según lo establece la NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas Instrumentación.
- Un radio de 8.00 metros a partir de la trampa de grasas o combustibles.
- Verificar que no se presenten concentraciones de vapores en el rango de explosividad en las zonas donde se vayan a realizar trabajos peligrosos.



- Eliminar cualquier punto de ignición que se encuentre dentro de las áreas peligrosas.
- Todas las herramientas eléctricas portátiles estarán aterrizadas y sus conexiones e instalación son a prueba de explosión.
- En el área de trabajo se designarán a dos personas capacitadas en el uso de extintores para apoyar en todo momento la seguridad de las actividades, cada una con un extintor de 9 kg. de polvo químico seco tipo ABC.

Todos los trabajos peligrosos efectuados por personal de la Estación de Servicio o contratados con terceros estarán autorizados por escrito por el franquiciatario y registrados en la bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación programadas, así como el equipo y materiales de seguridad que serán utilizados.

El personal interno y externo tendrá la capacidad, capacitación y calificación para el trabajo a desempeñar, y contará con el equipo de seguridad y protección, así como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo al lugar y las actividades que vaya a realizar.

# 3.3.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS "EN CALIENTE" EN ESTACIONES DE SERVICIO.

Se prohíbe realizar trabajos "en caliente" (corte y soldadura) en las Estaciones de Servicio.

Los casos especiales en los que se justifique la imposibilidad de cumplir con esta disposición, serán revisados por el personal técnico de las Subgerencias de Ventas Regionales conjuntamente con la Gerencia de Almacenamiento y Reparto, con el propósito de analizar los trabajos a realizar, identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir que garanticen la seguridad durante el desarrollo de esas actividades.

Una vez que las Gerencias determinen las actividades a realizar, el Franquiciatario notificará las mismas a las autoridades de protección civil, con el objeto de que se pronuncien al respecto, y en su caso le den seguimiento.



#### 3.3.2.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Dado que la gran mayoría de los tanques de almacenamiento se encuentran confinados, ya sean enterrados o superficiales, el mantenimiento se circunscribe a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad y al drenado del agua que se condensa por cambios de temperatura tanto del medio ambiente como de los productos.

Para conocer la existencia de agua en el interior del tanque de doble contención será necesario revisar la lectura del indicador del nivel de agua en el control de inventarios; en el caso de tanques de pared sencilla se tomará la prueba manual directamente en el tanque utilizando la regla y la pasta indicadora de agua, esta actividad se realizará al menos cada 30 días.

Al detectarse agua, se procederá a drenarla utilizando el equipo que para tal efecto exista en la Estación de Servicio y almacenándola en tambores herméticos de 200 lts., correctamente identificados para su posterior disposición como residuo contaminante a través de compañías especializadas.

En caso de que se requiera limpieza interior del tanque por cambio de servicio, será necesario recurrir a empresas especializadas y tomar las medidas de seguridad indicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Para trabajos dentro de los tanques de almacenamiento se cumplirá con lo siguiente:

 El responsable de la Estación de Servicio, dueño o representante legal extenderá una autorización por escrito, registrando esta autorización en la Bitácora, indicando fecha y hora de inicio y término programadas de los trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad que se utilizará; permiso de Protección Civil; Oficio de notificación a Pemex y nombre y dirección de la compañía que realizará los trabajos, en su caso, extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos peligrosos, con una descripción detallada de los trabajos realizados, etc.

- Limpiar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, con el objeto de evitar condiciones inseguras y de riesgo.
- Bloquear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo, antes de que ingresar al interior del tanque, y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo.
- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, será estrechamente vigilado y supervisado por el responsable del trabajo o por una persona capacitada para esta función, además utilizará equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario.
- Se monitoreara constantemente el interior del tanque para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones siguientes:
- Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario se tomarán las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables.
- La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en ningún momento al 5% del valor del límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura.
- La concentración de sustancias químicas peligrosas no excederán los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas



capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral; de lo contrario se aplicarán las medidas de control establecidas en esa norma.

 Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, serán de uso rudo y a prueba de explosión.

Asimismo, se contratará a la empresa especializada que cuente con permisos para el manejo y disposición de residuos peligrosos.

El franquiciatario solicitará autorización por escrito a Protección Civil y notificar a Pemex Refinación, que realizará la limpieza del tanque de almacenamiento presentando un programa de trabajo que indique lo siguiente:

- Datos de la Estación de Servicio.
- Objetivo de la limpieza.
- Responsable de la actividad.
- Fecha de inicio y de término de los trabajos.
- Hora de inicio y de término de los trabajos.
- Características y número del tanque y tipo de producto.
- Producto.

Al finalizar la actividad, el responsable de la Estación de Servicio entregará a Protección Civil y a Pemex Refinación:

- Copia del manifiesto de "Entrega Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos", para su tratamiento y confinamiento.
- Copia del documento en el que la empresa especializada que realizó la actividad, certifica que el tanque quedó completamente limpio.

#### 3.3.2.2 ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Los accesorios se localizan en la parte superior del tanque, en los contenedores o registros colocados a nivel de piso terminado de la Estación de Servicio, que por estar enterrados, únicamente se observarán las tapas de los mismos; éstas comúnmente son metálicas, circulares y pintadas del color representativo de cada producto.



Generalmente seis o siete tapas del mismo color identifican a cada tanque. Las de mayor dimensión corresponden al contenedor en donde se localiza la bomba sumergible y/o la entrada hombre. En las restantes se localizan los dispositivos para:

- Bocatoma de llenado que cuenta con válvula de sobrellenado.
- Recuperación de vapores fase I.
- Detección electrónica de fugas del espacio anular.
- Purga o drenado.
- Control de inventarios.

Todos los contenedores y registros se revisarán como mínimo cada 30 días, verificando que estén limpios y secos, checando que las conexiones, empaques y accesorios instalados en cada uno de ellos se encuentre en buenas condiciones.

De encontrarse combustible dentro del contenedor de la bomba sumergible, se suspenderá de inmediato el suministro de energía eléctrica al equipo y se procederá a revisar y determinar la causa, y en su caso realizar la reparación correspondiente.

No se restablecerá el suministro de energía eléctrica hasta que la reparación se haya terminado, y se reciba la instrucción del supervisor de la Estación de Servicio y del supervisor de la empresa que realizó los trabajos de mantenimiento.

### 3.3.2.3 ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

En la mayoría de las Estaciones de Servicio, la zona de tanques de almacenamiento es exclusiva para carga y descarga de combustibles, en algunas otras, por lo reducido de los predios, no existe una zona definida ya que los tanques se localizan en las zonas de despacho o de circulación vehicular.

En ambos casos y de acuerdo al proyecto, se dispondrá de un registro con rejilla conectado al drenaje aceitoso, el cual tiene como objetivo captar algún posible derrame de combustibles o los residuos resultantes de la limpieza y conducirlos a



la trampa de combustible, por lo cual este registro siempre estará libre de obstrucciones.

Para las Estaciones de Servicio que se diseñaron y construyeron bajo las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de 1994 o anteriores, tendrán un cable flexible con pinzas tipo grapa en sus extremos para su conexión a tierra. Las Estaciones de Servicio que se diseñaron y construyeron con las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de 1997 o posteriores, tendrán dos cables aislados flexibles con pinzas tipo grapa en sus extremos para la conexión a tierra, todos ellos en buenas condiciones y una manguera por producto para la descarga de combustible con conexiones herméticas.

Todas las Estaciones de Servicio contarán con la manguera para recuperación de vapores con conexiones herméticas.

# **3.3.2.4 TUBERÍAS**

Al igual que los tanques de almacenamiento, las tuberías para producto en las Estaciones de Servicio se encuentran enterradas, por lo cual, el mantenimiento se efectuará con base en la evaluación de las pruebas de hermeticidad.

#### 3.3.2.5 DRENAJE ACEITOSO

Se revisará que el drenaje aceitoso, formado por los registros con rejilla interconectados entre sí e instalados en la zona de despacho, zona de tanques y en su caso en la zona de lavado y lubricado de vehículos, siempre se mantenga libre de obstrucciones y en buenas condiciones de operación. La importancia de ello radica en que permiten captar derrames de combustibles y conducir los residuos de la limpieza a la trampa de combustibles.

#### 3.3.2.6 DISPENSARIOS

Como rutina diaria se revisará el cierre hermético, las buenas condiciones de las pistolas de despacho y el estado físico de las mangueras; asimismo, se observará el interior de los contenedores de los dispensarios, verificando que estén limpios,



secos y herméticos, así como los accesorios, empaques, conexiones, válvulas y sensores que se localizan dentro del mismo.

De acuerdo a las indicaciones de los fabricantes, se verificará a través de la jarra patrón que la calibración de los medidores sea la correcta; en el caso que se identifiquen desviaciones se notificará a la autoridad correspondiente para solicitar su recalibración en los términos señalados en la NOM-005-SCFI-2005, y dejar de suministrar producto hasta que se realice la calibración. Así mismo, se comprobará mensualmente el funcionamiento adecuado de las válvulas shut-off y de corte rápido en mangueras.

La vida útil de los dispensarios son lo señalado en las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio, así como que cumplan con lo establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, para lo cual mantendrán vigentes los Certificados de conformidad de producto que emiten los organismos de certificación acreditados y la aprobación de modelo o prototipo que expide la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

#### 3.3.3 ZONA DE DESPACHO

Se mantendrá en buen estado la pintura en los gabinetes para aire y agua, exhibidores de aceite, columnas, guarniciones, protecciones y reponer los señalamientos dañados.

# 3.3.4 CUARTO DE MÁQUINAS

El cuarto de máquinas permanecerá limpio, evitando acumular objetos ajenos al mismo para permitir el libre acceso a los tableros e instalaciones. Esta área no se utilizará como bodega.

#### 3.3.5 EXTINTORES

Se implementará un programa de mantenimiento de los extintores instalados en las Estaciones de Servicio.



En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo, el mantenimiento de los extintores se sujeta a lo siguiente:

- Los extintores recibirán, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin de verificar que se encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en la NOM-002-STPS-2000.
- Los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido no exceda de 15 metros desde cualquier lugar de la Estación de Servicio; se fijarán entre una altura del piso no menor de 10 cm, medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte más alta del extintor; colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50 °C y no sea menor de -5 °C; estar protegidos de la intemperie; señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 y estar en posición para ser usados rápidamente.
- Los extintores serán revisados visualmente al momento de su instalación y, posteriormente, a intervalos no mayores de un mes; y en caso de no cumplir con las condiciones señaladas en la Norma, se someterán a mantenimiento y las anomalías se corregirán de inmediato.
- Durante su mantenimiento se sustituirán temporalmente por equipo del mismo tipo de clasificación y de la misma capacidad.
- El mantenimiento consiste en la verificación completa del extintor, siguiendo las instrucciones del fabricante. Dicho mantenimiento tendrá la garantía de que funcionará efectivamente.
- Se identificará claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nombre o razón social y domicilio completo del prestador de servicios.
- La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, y de la cápsula de gas inerte, entregando la garantía por escrito del servicio realizado y, en su caso, el extintor contará con la contraseña oficial de un



organismo de certificación, acreditado y aprobado, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

# 3.3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Las instalaciones eléctricas serán autorizadas por un perito o una Unidad de Verificación Eléctrica y trabajar en condiciones normales de operación, el mantenimiento se realizará de acuerdo a indicaciones del programa de mantenimiento preventivo o correctivo.

Es importante no instalar equipos adicionales sin la autorización correspondiente de la Unidad de Verificación Eléctrica.

Toda conexión provisional para las actividades de limpieza y mantenimiento estará provista de los cables y las conexiones adecuadas y en el caso de áreas peligrosas, se verificará la ausencia de mezclas de vapores o gases explosivos en rangos de explosividad y en su caso, cumplir con ser a prueba de explosión.

#### **3.3.7 POZO INDIO**

La Estación de Servicio contará con detectores de gases para medir la explosividad en las áreas donde se almacenen o puedan detectarse gases combustibles, en apego a lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

En caso de detectarse contaminación del subsuelo, se dará aviso a las autoridades correspondientes, y de acuerdo a las disposiciones y recomendaciones de las mismas, se podrá excavar un pozo indio para iniciar la limpieza.

La limpieza y recuperación de producto combustible a través de un pozo indio, se realizará por empresas especializadas con autorización para el manejo y disposición final de residuos peligrosos.

Antes de iniciar las actividades de mantenimiento o limpieza se acordonará el área en un radio mínimo de 6.10 metros, a partir de la entrada al pozo, y efectuarse



lecturas de explosividad para asegurarse de la ausencia de vapores de hidrocarburos e instalarse señalamientos preventivos.

Durante las maniobras de limpieza se designará a dos personas con un extintor de 9 kg. De polvo químico seco tipo ABC cada una, capacitada en su manejo, para apoyar en todo momento la seguridad de las actividades.

#### 3.3.8 PAVIMENTOS

En la reparación o mantenimiento de pavimentos se seguirá el procedimiento siguiente:

- Limpiar las áreas afectadas.
- Inyectar adhesivo líquido en fisuras o grietas.
- Cuando la reparación abarque superficies de mayores dimensiones, colocar adhesivo líquido en la superficie del concreto antiguo para unirlo con el concreto nuevo.
- Rellenar con reparador epóxico de alta resistencia, mezclado con aditivos como las fibras reductoras de fisuramiento por contracción.
- Colocar selladores a base de alquitrán de hulla o materiales elásticos, resistentes a los hidrocarburos en las juntas.

#### 3.3.9 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

La siguiente tabla se muestran los productos y subproductos que sé que se utilizan en la estación de servicio, con nombre y forma de almacenamiento y su capacidad instalada.

Tabla 5 Productos y Subproductos que se utilizan en la estación de servicio

Productos y subproductos								
Nombre de cada producto	Forma de almacenamiento	Capacidad instalada  Cantidad Unidad						
Gasolina tipo Magna	Contenedor Metálico	60,000	Litros					



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

Gasolina tipo Premium	Contenedor Metálico	40,000	Litros
Gasolina Pemex Diesel	Contenedor Metálico	100,000	Litros

En la siguiente tabla se muestra los insumos directos e indirectos que se utilizan en la estación de servicio, su estado físico, forma de almacenamiento, número de CAS, además de su consumo anual.

Tabla 6 Insumos directos e insumos indirectos

				Consumo	o anual
Marca Comercial	Número CAS	Estado Físico	Forma de almacenamiento	Cantidad	Unidad
Gasolina Pemex Magna	8006-61-9	Líquido	Contenedor Metálico	2,279.73	m <sup>3</sup>
Gasolina Pemex Premium	8006-61-9	Líquido	Contenedor Metálico	599.92	m <sup>3</sup>
Pemex Diésel	684476-34-6	Líquido	Contenedor Metálico	7,744.92	m <sup>3</sup>
AKRON RESISTANCE 25W-50	64741-89-5	Líquido	A granel bajo techo	1,231	946 ml
AKRON PREMIUM 15W- 40	64741-89-5	Líquido	A granel bajo techo	223	946 ml
AKRON HD INTENSE SL SAE 50	64741-89-5	Líquido	A granel bajo techo	133	946 ml
AKRON TRANSMISION AUTOMATICA ATF III	64741-89-5	Líquido	A granel bajo techo	273	946 ml
AKRON MOTORCYCLE 2T	64742-65-0	Líquido	A granel bajo techo	235	250 ml
AKRON ADITIVO PARA GASOLINA	64742-47-8	Líquido	A granel bajo techo	2,623	250 ml
AKRON LIMPIADOR DE INYECTORES	64742-47-8	Líquido	A granel bajo techo	614	250 ml
AKRON MEJORADOR DE OCTANAJE	64742-47-8	Líquido	A granel bajo techo	124	250 ml
AKRON DIRECCION HIDRAULICA	64742-65-0	Líquido	A granel bajo techo	139	250 ml
AKRON LIQUIDO PARA FRENOS	N/D	Líquido	A granel bajo techo	209	250 ml
AKRON AGUA PARA BATERIA	7732-18-5	Líguido	A granel bajo techo	213	460 ml
AKRON LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	7732-18-5	Líquido	A granel bajo techo	289	Litros
AKRON ANTICONGELANTE	107-21-1	Líquido	A granel bajo techo	249	Litros

# 3.3.10 DIAGRAMA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

#### 3.3.10.1 DIAGRAMA DE PLANO

En el siguiente diagrama se muestra donde se encuentran ubicados dentro del plano de la estación de servicio las principales áreas funcionales.

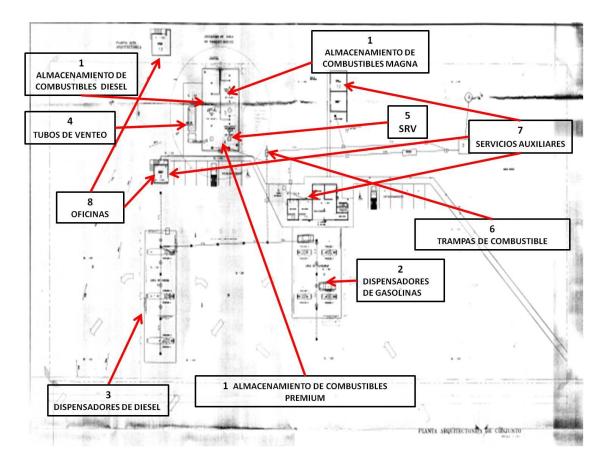


Diagrama 1 Diagrama de plano

- 1. Almacenamiento de combustibles
- 2. Dispensadores de Gasolinas
- 3. Dispensadores de Diésel
- 4. Tubos de venteo
- 5. Sistema de recuperación de vapores
- 6. Trampa de combustible
- 7. Servicios Auxiliares
- 8. Oficinas



#### 3.3.10.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

El diagrama de funcionamiento de la gasolinera es fundamental para conocer el proceso por el cual la estación ofrece sus servicios, se pueden identificar sus actividades, maquinarias o equipos donde se incorporan los insumos y se generan o emiten los contaminantes, fundamental para encontrar las áreas de oportunidades.

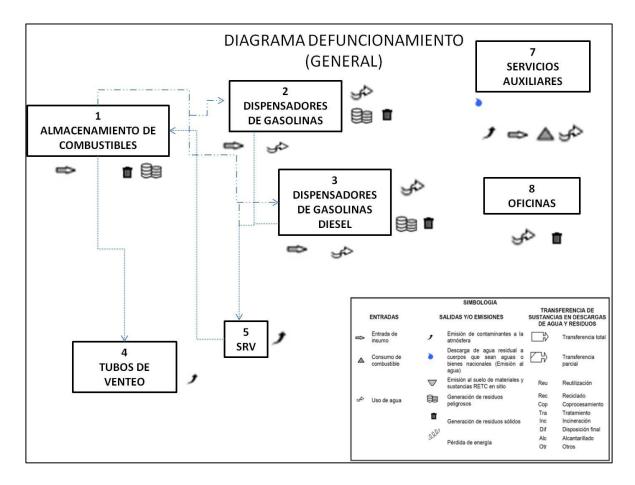


Diagrama 2 Funcionamiento general

# 3.3.10.3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS AUXILIARES

El almacenamiento de combustible es una actividad muy importante, según su manejo se puede generar emisiones a la atmosfera, desperdiciar combustible o



generar combustible el Diagrama tres explica cómo funciona el almacenamiento dentro de la estación de servicio

Los servicios auxiliares es básicamente se refiere a los procedimientos en los cuales se llevan diferentes actividades para dar manteamiento de las áreas de la estación de servicio (Diagrama 4).

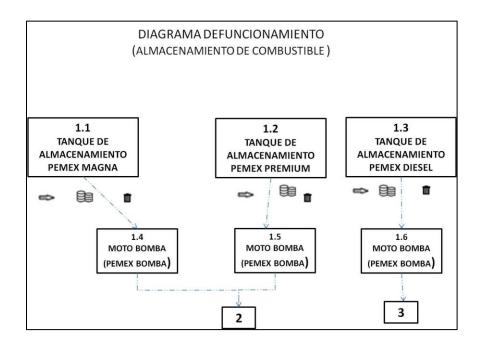


Diagrama 3 Almacenamiento de combustible

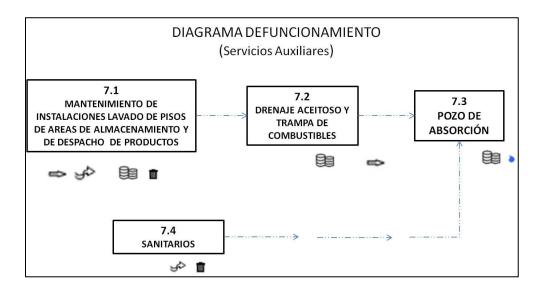


Diagrama 4 Servicios Auxiliares



# 3.3.11 PUNTOS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES

Tabla 7 Puntos de generación de contaminantes

Puntos de gene Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera	Punto de generación	taminantes (olores, gases y/o partículas sólida  Especificaciones Operación (horas/día; días/semana y semanas/año)			sólidas o lí Equ	Eficiencia del equipo de control				
contaminantes		Cantidad	Unidad	h/d	d/s	s/a	Cantidad	Tipo	Clave	
llenado de tanque	1	0.403376577	Ton	24/7	7/4	52/1	2	Control de Vapores	GC5	90%
tubos de venteo	3	0.350780828	Ton	ND	ND	ND	2	N/A	N/A	N/A
Despacho de vehículos	2	4.092442997	Ton	24/7	7/4	52/1	na	N/A	GC5	N/A

En la Tabla anterior podemos observar que los tres puntos principales de generación de emisiones son el llenado de los tanque, los tubos de venteo y el despacho de vehículos en el cual el despacho de vehículos produce 4.092 toneladas de compuestos volátiles, en segundo lugar se encuentra el llenado de tanques pero al contar con un sistema de recuperación de vapores solo se genera un 10% de las emisiones al ambiente.

#### Plan de manejo de residuos peligrosos

Sólo en caso de grandes generadores, contar con un plan de Manejo de los residuos peligrosos generados y registrarlo ante la ASEA. (Art. 46 y 47 de la LGPGIR y 70 al 73 de su Reglamento)

Inicialmente desarrollar un programa de vigilancia ambiental y designar a una persona responsable y capacitada que supervise todas las acciones a realizar, lo anterior con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el presente estudio, y en su caso en el correspondiente resolutivo. Las acciones de mitigación son las siguientes:

- Realizar actividades de vigilancia, considerando los efectos mencionados en la presente Informe Preventivo.
- Definición de Lugares para deposito de Materiales de desecho y calendarizar su recolección y correcta disposición.
- Manejo de combustibles y sustancias.
- Uso racional del Agua.
- Plan de recolección de aguas residuales.
- Instalación de contenedores cerrados para la disposición de desechos sólidos humanos.
- Limpieza continúa de las áreas de trabajo y circulación.

Cada actividad será calendarizada de acuerdo a un programa bien estructurado en conjunto con los proveedores correspondientes y el personal que labora en la estación, así mismo se observara lo dispuesto en la Reglamentación Oficial Vigente además de lo mencionado en el presente Informe Preventivo.

Tabla 8 Almacenamiento de Residuos peligrosos dentro del establecimiento

Almacenamiento de residuos peligrosos dentro del establecimiento											
Almacén número	Identificación de los re	siduos	Almacenamiento								
	NOM-052- SEMARNAT-2005 y/o	Clave	Forma	(	Caracterís	ticas del alm	Capacidad total por almacén (m³)		Tiempo (días)		
	Nombres		FUIIIIa	Local	Material	Ventilación			Iluminación		
1	Botes impregnados de Aceite y	SO2	СР	LC	NI	VN	SE	ND	ND	N/A	
1	Estopa y trapo industrial	SO2	СР	LC	NI	VN	SE	ND	ND	N/A	

En las instalaciones solo existe un almacén temporal de residuos peligrosos donde se almacenan botes impregnados de aceite, estopas y trapos industriales con clave SO2, almacenados en contenedores plásticos, en local cerrado, no inflamable con ventilación natural y la iluminación no es a prueba de explosiones.

Tabla 9 Total de residuos que se manejan fuera del establecimiento

Total de residuos peligrosos generados									
Identificación de cada resid	luo	Punto(s) de	Genera	ción	Manejo de I	os residuos			
		Generación	anua	al					
NOM-052-SEMARNAT-2005 y/o Nombre	Clave	Concretion	Cantidad	Unidad	Dentro del establecimiento	Fuera del establecimiento			
Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos (Tt) Listado 1	L6	1 y 6	300	Litros	N/A	Х			
Botes impregnados de Aceite (Ti)	SO2	2	0.400000	Ton	N/A	Х			
Estopa y trapo industrial (TI)	SO2	1 y 2	0.100000	Ton	N/A	Х			

Los residuos peligrosos generados en la estación, son los lodos de tanques de almacenamiento con un promedio anual de 300 Litros. Botes impregnados con aceite con una cantidad de 0.400 Ton/año, estopas y trapos industriales de 0.100 Ton/año todos estos residuos se manejan fuera de las instalaciones por medio de la empresa Gen Industrial S.A. de C.V. con número de autorización 24-II-01-2009.

Tabla 10 Resumen


Tabla Resumen										
Numero	Nombre del equipo,		Entradas				Emisiones y trasferencias			
de	maquinaria o	Insumo	Insumo				aguas	Residuos	Residuos	
punto	actividad	Directo	Indirecto	Agua	Energía	Aire	Residuales	Peligrosos	Sólidos	
Diagrama de funcionamiento (General)										
	Almacenamiento de									
1	Combustibles	Х						Χ	Х	
	Dispensarios de									
2	gasolinas		Χ	Х		Х		х	х	
3	Tubos de Venteo									
4	SRV II									
5	Servicios Auxiliares		Χ	Х	Χ	Х	Х		Х	
6	Oficinas			Х					Х	
		1 1	macenamie	nto do	Combust	ibloc				
		1. All	nacenanne	litto de	Combust	ibies				
	Tanque de									
1.1	Almacenamiento									
	Pemex Magna	Χ						Χ	Χ	
	Tanque de									
1.2	Almacenamiento									
	Pemex Premium	Χ						Χ	Х	

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

1.3	Tanque de Almacenamiento Diésel	x					x	x
1.4	Motobomba (Pemex Magna)							
1.5	Motobomba (Pemex Premium)							
1.6	Motobomba (Pemex Diésel)							
			7. Servic	ios Aux	iliares			
7.1	Mantenimiento de instalaciones; lavado de pisos de áreas de almacenamientos y de despacho de productos		x	X			x	
7.2	Drenaje de aceitoso y trampa de combustibles		_				X	
7.3	Pozo de absorción					Х	Х	
7.4	Sanitarios			Х				Х

3.4 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

# 3.4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA

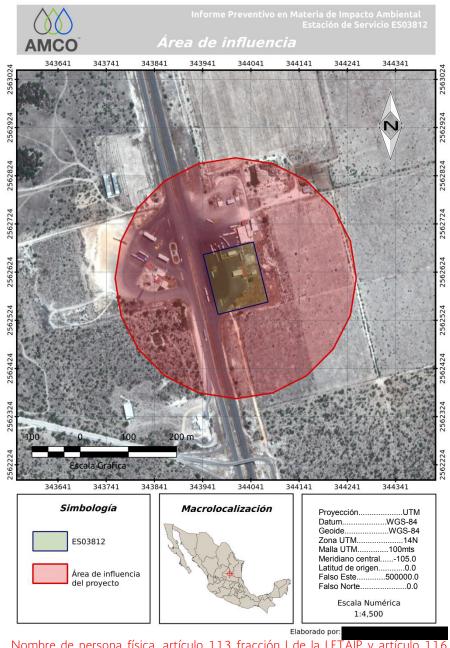

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 6 Área de Influencia del Proyecto



### 3.4.2 JUSTIFICACIÓN DEL AI.

Delimitación del área de influencia

Un aspecto fundamental en los estudios ambientales el área de influencia en la cual se deberán considerar los componentes naturales y sociales, susceptibles de ser modificados. Esta delimitación deberá realizarse con criterios precisos, relativos a las diferentes variables ambientales a ser estudiadas.

Los impactos potenciales directos que podrían ocurrir sobre el entorno físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto se concluye que el área de influencia directa está limitada al área que ocupará el servicio de almacenamiento y expendio de gasolina. El entorno físico está determinado por las afectaciones que podrían sufrir el suelo, el agua y el aire mediante la alteración de su calidad natural y físico-química durante el cumplimiento de las actividades de rotura de la capa superficial del suelo y subsuelo en los sitios de construcción de las instalaciones, descargas líquidas industriales, así como debido a la del incremento de los niveles de ruido, y emisiones atmosféricas.

Para el caso de la biota se considera que no habrá impactos por cuanto no existe vegetación nativa ni fauna silvestre que podrían resultar afectadas.

El entorno socioeconómico y cultural está determinado por la población aledaña a la Estación de Servicio con sus actividades urbanísticas y productivas que realiza, todos los puntos de ocupación humana van a estar influenciados directamente por el desarrollo de las actividades de la estación en los aspectos relacionados con los daños que pudieran ocasionarse a la infraestructura urbanística y de dotación de mano de obra y prestación de servicios de provisión de insumos existentes.

Se entiende por área de influencia indirecta al espacio donde los impactos causados por el proyecto, no tendrían una intensidad mayor como en el área de influencia directa, su incidencia tendría un carácter indirecto y su duración podría ser únicamente de carácter temporal.

Para la definición del área de influencia indirecta se ha considerado igualmente las características del proyecto en función del entorno físico y socioeconómico de la zona. Otro aspecto considerado para la definición de esta área es la posibilidad no consentida de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o fuga de combustibles de apreciables características.

Del análisis de los impactos potenciales directos e indirectos que podrían ocurrir por la ejecución de las actividades durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto se concluye que el área de influencia indirecta incluirá un área de 250 metros a la redonda. (Garciá Zarate, Arellano García, Eaton González, Castañeda Yslas, & Gozales Zepeda, 2013)

#### 3.4.3 IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS AMBIENTALES

#### 3.4.3.1 COMPONENTES ABIÓTICOS

#### Clima

Según el prontuario de INEGI 2009 el clima característico para el municipio de Villa de Guadalupe S.L.P. se maneja en un rango de 14C° a 22C° promedio; Rangos de precipitación de 300 a 600mm anuales y clima seco semicálido en un 59.7%, seco templado 34.7, semiseco templado 5.4% y templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad 0.2%. (PDIGMDVDG, 2009)

En el mapa de clima podemos observar que área donde se encuentra nuestro proyecto es clima seco semicálido BS0hw(x'), que podemos desglosar así:

BS estepario


0 seco

h semicálido

w de verano

(x') >10.2, entre 18°C y 22°C, < 18, N/A, invierno fresco. (DDC, 2000)



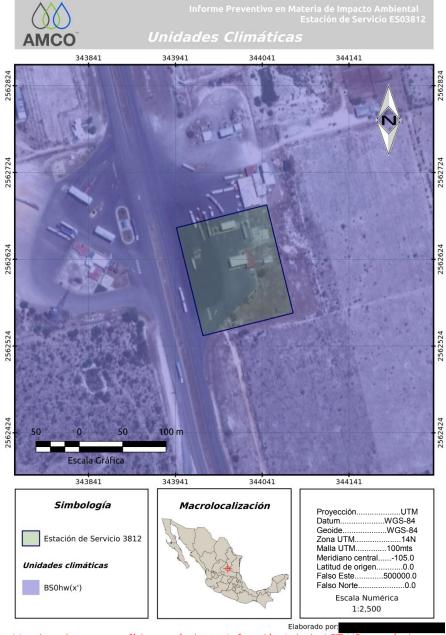

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 7 Tipos de Clima


# Geología

Por medio de datos obtenido en el prontuario de INEGI 2009 para el Municipio de Villa de Guadalupe se reporta los siguientes periodos geológicos: Cuaternario 55.5%, Cretácico 37.6, Neógeno 6.6% y Triásico 0.3%

También se reportan las Rocas Ígneas extrusiva el basalto en un 0.9%, Rocas Sedimentarias como la Caliza en un 35.4%, conglomerado en un 6.6, caliza-lutita



en un 1.8% y lutita arenisca en un 0.6%. (PDIGMSLP, 2009), El área del proyecto N/A rocas, esta caracracteistica se les otorga cuando las racas

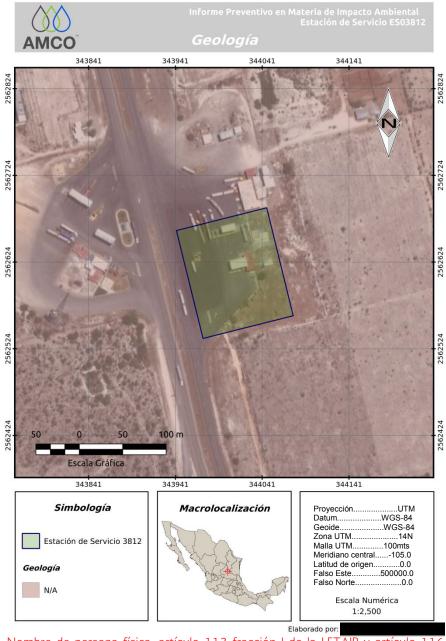

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 8 Geología



# Hidrología

Los principales recursos hidrológicos están representados por los Arroyos: El Astillero, Las Presas, El Refugio y San Nicolás, los cuales se localizan en la parte norte. Así como dos manantiales que benefician a la población. La existencia de mantos acuíferos son también una solución para incorporar áreas de riego.

Según el prontuario de INEGI 2009, la Región hidrológica corresponde El Salado (100%); La cuenca corresponde P. San José-Los Pilares y Otras (52.5%) y Matehuala (47.5%); La Subcuenca P. Los Pilares (52.5%), Matehuala (46.8%) y Catorce (0.7%); Las Corrientes de agua son Intermitentes: La Milpita, Gorrión, La Peña y El Ojo de Agua: Los cuerpos de agua intermitentes 0.1% El Refugio. (PDIGMSLP, 2009)

La estación de servicio se encuentra en la región hidrológica N<sub>o</sub> 37 El Salado, se localiza en el municipio de San Luis Potosí, siendo una cuenca cerrada, se ubican las cuencas P. San José-Los Pilares y otras. El área de influencia de la estación de servicio no hay ningún río, arroyo o riachuelo ya sea permanente e intermitente.



Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.


Mapa 9 Hidrología

# Tipo de suelo

El Municipio presenta los siguientes suelos predominando Leptosol (42.7%), Calcisol (22%), Kastañozem (18.8%), Gypsisol (7.9%), Chernozem (5.8%), Phaeozem (1.4%), Regosol (0.8%) y Solonchak (0.5%). (PDIGMSLP, 2009)

Para el área del proyecto según los datos de INEGI el tipo de suelo corresponde Xerosol Gypsico.



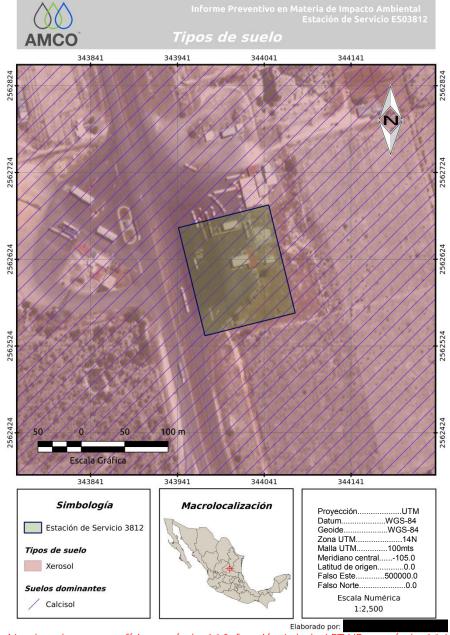

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 10 Tipo de suelo

# Topografía

Entre los paralelos 23° 37' y 22° 55' de latitud norte; los meridianos 100° 28' y 100° 56' de longitud oeste; altitud entre 1 300 y 2 900 m. Colinda al norte con los municipios de Catorce, Villa de la Paz y Matehuala; al este con el municipio de Matehuala, el estado de Nuevo León y el municipio de Guadalcázar; al sur con los




INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

municipios de Guadalcázar, Villa Hidalgo, Venado y Charcas; al oeste con los municipios de Charcas y Catorce. Ocupa el 3.1% de la superficie del estado.

Al norte se localiza la Sierra de Catorce, al sur la Sierra La Rueda con una altura de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Al norte y centro del municipio existen pequeñas serranías y partes semi planas. (PDIGMSLP, 2009).

La estación de servicio se encuentra en una elevación aproximada de 1,321 m.

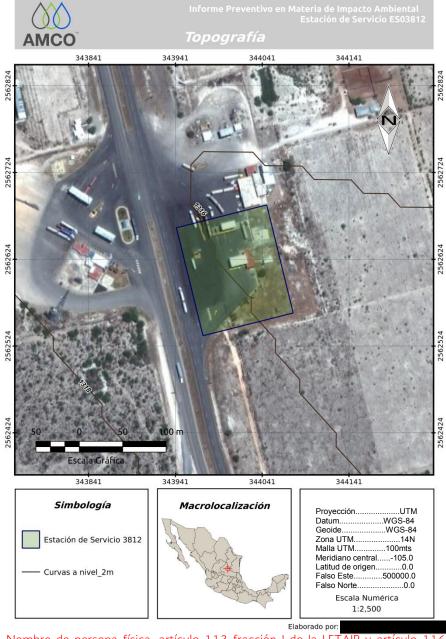

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 11 Topografía

El municipio de Villa de Guadalupe se encuentra localizado a una distancia aproximada de 192 kilómetros de la capital del estado. Ubicado en la parte norte de estado, en la zona denominada Altiplano Potosino, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°45' de longitud oeste y 23°22' de latitud norte, con una altura de 1,630 metros sobre el nivel del mar.

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

Limita al Norte con el municipio de Villa de la Paz, al Noreste con el municipio de Matehuala, al Este con el municipio de Guadalcazar, al Sur con los municipios de Villa Hidalgo y Venado, al Oeste con el municipio de Charcas y al Noroeste con el municipio de Catorce. Cuenta con una superficie de 1,486.1 km2.; y pertenece a la Microregión Altiplano Este, de la Región Altiplano.

- Agricultura (11.6%)
- zona urbana (0.1%)
- Matorral (77.8%)
- pastizal (5.3%)
- otro (4.7%)
- bosque (0.6%)

#### **Uso Potencial del Suelo**

## **Agrícola**

- Para la agricultura mecanizada continua (48.7%)
- Para la agricultura con tracción animal continua (4.3%)
- Para la agricultura manual estacional (0.5%)
- No apta para la agricultura (46.5%)

#### Pecuario

- Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (3.3%)
- Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (45.4%).
- Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (4.8%).
- Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (46.5%).

#### **Zona Urbana**



La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario y rocas sedimentarias del Neógeno, en bajada con lomerío; sobre áreas originalmente ocupadas por suelos denominados Calcisol y Leptosol; tiene clima seco semicálido, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura. (PDIGMSLP, 2009)

# 3.4.3.2 COMPONENTES BIÓTICOS

#### **Flora**

Matorral desértico micrófilo, matorral espinoso, nopalera, el izotal, el cardonal y el pastizal.

La vegetación se define en el área del municipio por las siguientes especies: gobernadora, mezquite, huizache, hojasén, granjeno, castela, corolaria, nopal, palma china, palma loca, candelabros y órganos.

Según datos del prontuario de INEGI 2009 las siguientes vegetaciones predominantes son: Matorral (77.8%), bosque (0.6%), Pastizal (5.3%) y otros (4.7%). (PDIGMSLP, 2009)


El matorral desértico micrófilo agrupa las comunidades en que las plantas que imprimen el carácter fisonómico a la vegetación corresponden a arbustos de hoja o foliolo pequeño. Estas agrupaciones son las que ocupan la mayor parte de la extensión de las regiones áridas de México. En el matorral desértico micrófilo predominan los elementos arbustivos de hoja pequeña que incluyen casi siempre a Larrea tridentata y Flourensia cernua (Rzedowski, 2006). L. tridentata (La Gobernadora) es un arbusto de 2 a 3 m de altura que se distribuye en forma casi ininterrumpida desde Nevada, Utah, Nuevo México y Texas (en Estados Unidos) hasta Guanajuato, Querétaro e Hidalgo (en México) donde es una de las especies más abundantes y conspicuas (Rzedowski y Calderón, 1988).

#### Fauna

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: liebre, aves silvestres, lagartija, víbora de cascabel y coyote. (PDIGMSLP, 2009)



En el plano de vegetación podemos observar que el área del proyecto está rodeada por Agricultura de temporal anual y Matorral desértico micrófilo.

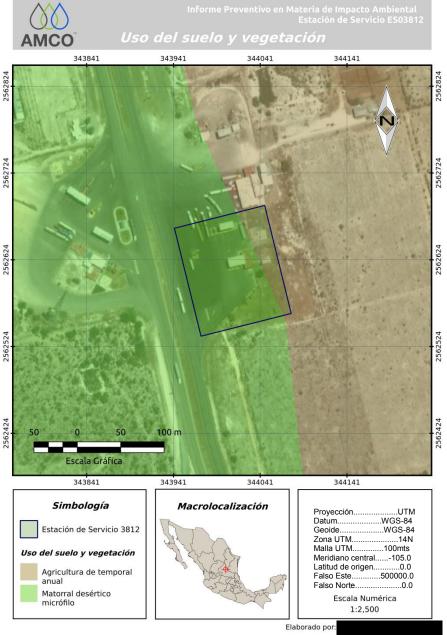

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP. **Mapa 12 Vegetación** 



#### 3.4.3.3 Medio Socioeconómico

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del municipio de Villa de Guadalupe efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 9,779 habitantes. Representando el 0.38 por ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es de 101.26 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.75.

En el 2010 en el municipio se contaban con un total de 3,240 viviendas; viviendas particulares 3,239; viviendas habitadas 2,430; viviendas particulares habitadas 2,429; viviendas particulares deshabitadas 424; viviendas particulares de uso temporal 386; ocupantes en viviendas particulares habitadas 9,776; promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 4.02; promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 1.09. Viviendas particulares ocupadas con piso de tierra 211, con luz eléctrica 2,246, con agua entubada 1,288, con sanitario 2,235, con drenaje 491. (SNIM, 2010)

La principal actividad económica del municipio es la agricultura. Según el censo del 2000, el 22.5% de la población se dedicaba a la industria y la manufactura, el 16.6% al sector comercio y servicios, mientras que el 59.7% al sector agropecuario. Con esto se concluye que la población económicamente activa ocupada fue del 96.8% mientras que el 3.2% estuvo desocupada. (MMDM, 2007)

#### **Actividades Económicas**


En lo referente al sector terciario, las únicas actividades turísticas con que cuenta el municipio son el ojo de agua de la localidad de San Bartolo y el manantial de aguas termales Magdalena.

La actividad forestal de productos maderables se da con varias unidades de producción rural. La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales,



tanto en la zona rural como urbana. La demanda de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre otros. (MMDM, 2007)

# 3.4.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

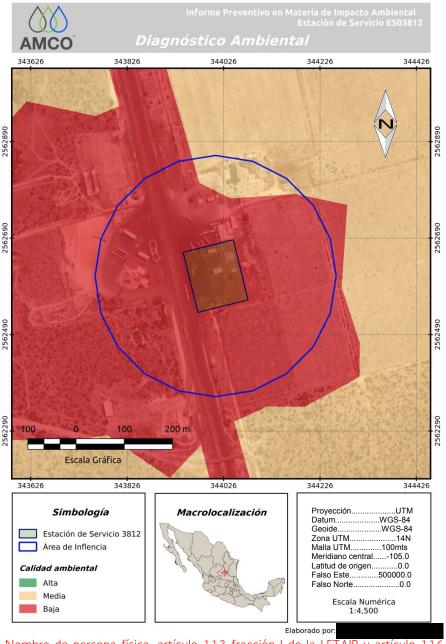

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP. **Mapa 12 Diagnostico ambiental** 



Para realizar el análisis ambiental se utilizaron diferentes factores como uso de suelo, tipo de vegetación, topografía, pendiente, clima, orografía, áreas urbanas etc., y con esto podemos identificar las zonas dentro del área de influencia que presenta menor calidad, para esto se describe el área de alta calidad ambiental que es donde prácticamente no ha sufrido ninguna perturbación al menos en el análisis SIG, le siguen Media y Baja calidad. Estas dependen de la cantidad de impacto apreciable.

El proyecto se encuentra dentro una zona de mala calidad ambiental esta colinda con aéreas de cultivo. Podemos observar una pérdida de la vegetación además se encuentra sobre un corredor urbano (Carretera) con presencia de infraestructura.

# 3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN.

# 3.5.1 DESCRIPCIÓN

Tomando en cuenta que la realización de cualquier proyecto, obra o actividad genera un impacto sobre el ambiente, ya que el mismo sufre modificaciones tanto en su composición, como en la cantidad y naturaleza de sus diferentes elementos que lo componen, se define la evaluación del impacto.

Para la evaluación y grado de los impactos determinados en este proyecto se tiene que:

El valor o carácter del impacto puede ser negativo (-) o adverso o positivo (+) o benéfico.

Los impactos adversos modifican parcialmente o totalmente algún componente del ambiente en detrimento del mismo. Los impactos benéficos influyen de manera positiva sobre algún factor del ámbito natural o social, en donde las características ambientales o socioeconómicas reflejan un aspecto de desarrollo y productividad en el entorno del proyecto.

El impacto es adverso o negativo cuando una acción del proyecto altera las condiciones del elemento ambiental o el proceso se ve afectado en detrimento de



su producción o función, modifica su interacción dentro del ecosistema o sistema social.

Si un elemento ambiental se favorece o de alguna manera el proceso natural o social genera consecuencias positivas o productivas en el entorno, los impactos generados son benéficos o positivos.

La magnitud o grado de un impacto está en función de la intensidad que ejerza la acción o actividad sobre un elemento natural y si este es capaz de responder parcial o totalmente, con un cambio adverso o positivo.

La magnitud del impacto se define con una escala: Mínimo o Bajo, Parcial Bajo, Intermedio, Relativamente Alto, Máximo o Alto, tanto para el efecto adverso como para el positivo.

Necesario determinar el grado de afectación, mismos que son clasificados como adversos para el ambiente, si la obra o actividad genera desechos que rebasen la capacidad de asimilación del entorno llegando incluso a producir daños irreparables a los factores ambientales y ecosistemas, o benéficos si se asegura el equilibrio del entorno; se consideran sin impacto cuando la producción de desechos está dentro de la capacidad del ambiente para absorberlos.

Para conocer el impacto que realmente tendrá la obra sobre el entorno es necesario hacer un análisis de la interacción de las acciones de ésta con los diferentes factores ambientales, considerando el proyecto-entorno, que permita identificar los diferentes impactos a los componentes ambientales del sitio tomando como metodología el uso de una lista de comprobaciones ambientales, la cual permitirá identificar el impacto, así como la descripción del mismo en las distintas etapas del proyecto, posteriormente se manejará una Matriz de Leopold modificada.

A partir de dicha identificación es que se podrá proponer medidas de mitigación para los aspectos considerados como adversos.

En términos generales, un impacto ambiental es cualquier modificación al entorno natural o humano, o de algunos de sus elementos o condiciones producidas



directa o indirectamente por toda clase de actividades humanas que sean susceptibles de modificar su calidad ambiental.

Estas modificaciones pueden ser tanto positivas como negativas y cabe la posibilidad de que sean provocadas tanto por fenómenos naturales, como por el hombre.

Las alteraciones al ambiente van desde la simple transformación del paisaje hasta el cambio en las condiciones climáticas.

Para la evaluación de los impactos determinados se asignan criterios significativos en función de la magnitud, temporalidad, carácter y dirección del impacto, es decir, las interacciones determinadas por las actividades del proyecto con los factores de ambiente tienen un cambio o grado de afectación, el cual dependerá de dichos aspectos funcionales, lo que permite de alguna manera calificar tal grado y con ello definir la evaluación del impacto

Para la evaluación y grado de los impactos determinados en este proyecto se tiene que:

- El valor o carácter del impacto puede ser negativo (-) o adverso o positivo
   (+) o benéfico.
- Los impactos adversos modifican parcialmente o totalmente algún componente del ambiente en detrimento del mismo. Los impactos benéficos influyen de manera positiva sobre algún factor del ámbito natural o social, en donde las características ambientales o socioeconómicas reflejan un aspecto de desarrollo y productividad en el entorno del proyecto.
- El impacto es adverso o negativo cuando una acción del proyecto altera las condiciones del elemento ambiental o el proceso se ve afectado en detrimento de su producción o función, modifica su interacción dentro del ecosistema o sistema social.
- Si un elemento ambiental se favorece o de alguna manera el proceso natural o social genera consecuencias positivas o productivas en el entorno, los impactos generados son benéficos o positivos.



- La magnitud o grado de un impacto está en función de la intensidad que ejerza la acción o actividad sobre un elemento natural y si este es capaz de responder parcial o totalmente, con un cambio adverso o positivo.
- La magnitud del impacto se define con una escala: Mínimo o Bajo, Parcial Bajo, Intermedio, Relativamente Alto, Máximo o Alto, tanto para el efecto adverso como para el positivo.

Tabla 11 Descripción de cada uno de los grados de impacto.

MAGNITUD O GRADO DEL IMPACTO	DESCRIPCIÓN
Mínimo o bajo	Se aplica para un elemento ambiental cuando la magnitud de la alteración adversa o benéfica es en una escala mínima, esto es, si un elemento ambiental se modifica parcialmente su condición original puede recuperarse inmediatamente después de ejercida la presión a la que fue sujeto, también cuando los impactos o alteraciones de parámetros ambientales de tipo local se da en espacios reducidos o en áreas previamente dañadas. Esta clase de impactos se consideran mínimos porque se presentan de manera local, son temporales y su intensidad es baja.
Parcial bajo	Se hace uso de esta definición si el impacto es una transición entre bajo y medio, porque la alteración que ejerce una acción sobre un elemento ambiental es local, temporal y de intensidad relativamente alta. Aun cuando el impacto sea adverso y la afectación del elemento es local, actúa poco tiempo y la intensidad altera completamente la condición original de dicho elemento, pero todavía tiene la capacidad de recuperar su condición inicial y por lo tanto no se modifica el carácter, el cual continua aunque de manera parcial. Si el impacto es benéfico esto se da de manera temporal, local y sin alta resolución positiva.
Intermedio	Son aquellos elementos ambientales son afectados en un alto grado de intensidad, pero con la capacidad de recuperar las condiciones originales del elemento natural. Es un impacto adverso, si no hay recuperación total de las condiciones primarias del parámetro ambiental; pero las alteraciones son de una intensidad y magnitud de efecto regional. Si el impacto es benéfico, entonces se genera sobre el elemento un proceso adicional de tipo positivo y de manera temporal, sola cuando la acción o insumo que se aplica es proporcionado con un nivel de magnitud regional, para retornar a las condiciones originales. Un

	impacto adverso puede ser relativamente alto, porque se encuentra en una posición intermedia entre medio y alto, esto se suscita cuando un elemento ambiental se modifica totalmente y tiene cierta posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, extensivamente es regional y abarca periodos de tiempo prolongados. Si el impacto es benéfico, entonces el elemento constituye un factor de desarrollo para el proceso ambiental, pero solo en periodos relativamente prolongados o se extiende en áreas relativamente amplias.
Alto	Es cuando el elemento del ambiente es modificado totalmente y no hay posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, cuando el impacto es adverso. El impacto es benéfico porque constituye un factor de desarrollo o un cofactor de aceleramiento en el proceso ambiental tanto natural como social, como consecuencia se convierte en un cambio de estado permanente y positivo para el ambiente.

Evaluación de los impactos ambientales identificación de impactos ambientales utilizando una matriz de Leopold modificada, permite hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa del efecto ambiental que tendrá el establecimiento del proyecto, mediante la interpretación de cada interacción que se forma entre los componentes de las actividades humanas y del ambiente en el cual interviene el proyecto.

Por otro lado, el uso de una matriz de impacto nos permite tener una visión integral de la problemática ambiental, ya que se incluirán todas las acciones propias del proyecto y los factores ambientales que estarán involucrados, sólo se considerarán interacciones relevantes, tomando en cuenta el sentido adverso o benéfico de las acciones.

La matriz compara las actividades de los proyectos relacionadas en los apartados de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, actividades futuras y relacionadas, con las consecuencias ambientales que pueden ser físico-químicas, ecológicas, estéticas, sociales.

Las interacciones de la matriz pueden tener efecto no significativo, o pueden ser reducidas mediante las adecuadas medidas de diseño, o tener efectos desconocidos, o tener efectos potencialmente adversos, o no tener efectos significativos.



En la matriz se utiliza simbología considerando si la interacción es adversa o benéfica. En la matriz se analizan las actividades del proyecto y cómo actúan sobre cada uno de los factores ambientales.

En cada una de las interacciones de la matriz se identificarán los impactos potenciales y se definió el sentido del impacto, ya fuera "adverso" o "benéfico", y se estimó su grado de impacto con base en las características del proyecto, indicando si este fue o sería "significativo" o "no significativo", adverso significativo y adverso no significativo, los benéficos significativos y benéficos no significativos.

Los criterios utilizados para la evaluación de impactos son básicamente valor, magnitud, extensión, permanencia, certidumbre, reversibilidad, sinergia y viabilidad, para una mejor compresión de los mismos se detalla a continuación:

- 1. MAGNITUD DEL IMPACTO, está en función de la intensidad que ejerza la acción o actividad sobre un elemento natural y si este es capaz de responder parcial o totalmente, con un cambio adverso o positivo. La magnitud del impacto se define con una escala: Mínimo o Bajo, Parcial Bajo, Intermedio, Relativamente Alto, Máximo o Alto, tanto para el efecto adverso como para el positivo
- 2. VALOR DEL IMPACTO, esta determina el deterioro o mejoría de las características del componente ambiental.

Benéfico o Positivo (+)

Adverso o Negativo (-)

- 3. EXTENSIÓN DEL EFECTO. El área que puede resultar dañada.
  - Puntual.- El efecto solo se presenta en el sitio de la obra o actividad proyectada.
  - Local.- El efecto se presenta más allá de 200 metros y hasta 5 kilómetros del punto en donde ocurre la obra o actividad proyectada.
  - Regional. El efecto se presenta más allá de 5 kilómetros de la obra o actividad proyectada.
- 4. PERMANENCIA DEL IMPACTO, tiempo de duración con respecto a la actividad que lo genera.



- Temporal. Que tiene una duración similar al tiempo en que durara la obra o actividad proyectada.
- Prolongado.- Que el efecto permanece en el componente del ambiente afectado por un tiempo de 1 a 5 años.
- Permanente.- Que el efecto permanece en el componente del ambiente afectado por un tiempo mayor a 5 años.
- 5. CERTIDUMBRE, esta característica está en función al grado de posibilidad de que se produzca el impacto ambiental.
- 6. REVERSIBILIDAD, consiste en predecir cuál es la posibilidad de que el factor impactado vuelva a su estado inicial u original.
- 7. SINERGIA, es en relación a la aplicación de dos impactos en un solo factor o acción evaluada.
- 8. VIABILIDAD, tiene que ver que con el hecho de que si se aplica una medida de mitigación el impacto disminuye.

Con base a lo antes descrito y de manera resumida se tienen dos tablas de calificaciones que se utilizara para la determinación o evaluación de los impactos por medio de una Matriz de Leopold Modificada, misma que dependerá del carácter, duración, magnitud e importancia de los impactos que se puedan presentar, y se detallan a continuación.

Tabla 12 Impactos negativos

IMPACTOS	VALO	MAGNITU	IMPACTOS	VALO	MAGNITU
POSITIVOS	R	D	NEGATIVOS	R	D
BENÉFICO			ADVERSO		
MUY	1.0	4	MUY	Τ.0	4
SIGNIFICATIV	+ 0 -	4	SIGNIFICATIV	+ 0 -	4
0			0		
BENÉFICO			ADVERSO		
SIGNIFICATIV	+ 0 -	3	SIGNIFICATIV	+ 0 -	3
0			0		
BENÉFICO	Τ.0	2	ADVERSO	Τ.0	2
POCO	+ 0 -		POCO	+ 0 -	



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

SIGNIFICATIV			SIGNIFICATIV						
0			0						
	1 = MÍNIMO O NULO								

Tabla 13 Valorización de impactos

DISTINTIVO	IMPACTOS
	IMPACTOS BENÉFICOS POCO SIGNIFICATIVOS
	IMPACTO BENÉFICOS SIGNIFICATIVO
	IMPACTOS BENÉFICOS MUY SIGNIFICATIVOS
	IMPACTO MÍNIMO O NULO

# Justificación de la metodología seleccionada

La aplicación de esta metodología, permite que en campo se identifiquen los impactos a través de la lista de control y los métodos matriciales que permitirán evaluar los impactos del proyecto.

Tal metodología permitirá tener una amplia evaluación de los impactos que pudiera generar el proyecto tanto cualitativamente como cuantitativamente.

# 3.5.2 IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Para realizar el reconocimiento de las modificaciones que cada una de las acciones del proyecto ocasionará al ambiente se hace necesario proponer indicadores o factores ambientales que funcionan como índices cuantitativos o cualitativos.

Para lo anterior se hace uso de una lista de comprobaciones que es aquel listado simple que describe una serie de ideas que pueden ser impactadas del ambiente, además que ayudan a identificar factores ambientales y proporcionar información sobre la predicción y evaluación de impactos.



A continuación se presentan los factores que potencialmente pueden ser afectados en el proyecto de construcción de la Estación de Servicio Tipo Urbano:

Tabla 14 Factores que potencialmente pueden ser afectados

SUELO	MEDIO BIÓTICO
a) Uso actual y potencial	a) Flora Silvestre
b) Calidad	b) Fauna Silvestre
c) Erodabilidad	c) Hábitat significativo
d) Estabilidad	
f) Geomorfología	
AGUA SUPERFICIAL	AGUA SUBTERRÁNEA
a) Calidad	a) Flujo-caudal
b) Drenaje-Flujo	b) Recarga de acuíferos
	c) Calidad
AIRE	PAISAJE
a) Partículas suspendidas	a) Relieve
b) Ruido y/o vibraciones	b) Imagen
	c) Apariencia del agua
	d) Apariencia del aire
	e) Áreas Verdes
	f) Amenidad

# **FACTORES SOCIOECONÓMICOS**

a) Economía local



- b) Generación de empleos
- c) Equipamiento urbano
- d) Infraestructura y servicios públicos
- e) Estilo y calidad de vida
- f) Asentamientos humanos
- g) Transporte y vialidad
- h) Actividades productivas de la región
- i) Actividades recreativas
- j) Tenencia de la Tierra

Las actividades que pueden ocasionar una modificación al ambiente son principalmente las que a continuación se enumeran.

Tabla 15 Actividades que pueden ocasionar una modificación

Operación y mantenimiento	<ul> <li>Supervisión del cumplimiento de la normatividad de PEMEX Refinación</li> <li>Pintado de las instalaciones</li> <li>Revisión de la instalación eléctrica</li> <li>Revisión de la red de luminarias</li> <li>Revisión de la red hidrosanitaria</li> <li>Supervisión de áreas verdes</li> </ul>
Abandono del Sitio.	<ul> <li>No se considera tal acción, ya que se estima una vida útil de 30 años.</li> </ul>

# 3.5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

Con base a la definición encontrada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que dice que impacto ambiental es aquella modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.



Como la finalidad de caracterizar y describir los impactos es el minimizar el efecto al ambiente de los mismos por medio de medidas que disminuyan la presión de los efectos en el ambiente, se tiene entonces se pueden predecir los impactos ambientales adversos significativos que se pueden presentar principalmente durante la etapa de preparación del sitio cuando se ejecuten las acciones de demolición del pavimento existente y se realice la excavación, y durante la etapa de construcción se puede presentar un riesgo de impacto al ambiente como consecuencia del incorrecto manejo de los residuos sólidos que puedan esparcirse en el predio y colindancias. Otro de los posibles impactos ambientales se puede producir al disponer de manera incorrecta los residuos de los baños portátiles.

Durante la etapa de operación y mantenimiento, los posibles impactos ambientales que se puedan ocasionar al ambiente por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, estará en función del correcto manejo de los residuos por parte del personal que laborara en la Estación de Servicio, por lo que se deberán implementar medidas para que el personal sea capacitado para realizar esa actividad de manera adecuada y el proporcionar los implementos para ejecutarla.

Los impactos benéficos significativos se darán principalmente durante la etapa de operación y mantenimiento y se deberán principalmente a que el paisaje del sitio será armonioso con el entorno, se generaran empleos permanentes, se contara con servicio de abastecimiento para automovilistas en la zona

# 3.5.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

Una vez identificados y analizados los puntos antes expuestos, se determinan los impactos adversos y benéficos, así como su magnitud, asignándoles una serie de valores numéricos, distribuidos a lo largo de 180 indicadores; éstos valores e indicadores, se plasman en la siguiente tabla



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

Tabla 16 Tabla de Valoración de Impactos

		MEDIO FÍSICO							M BI	MEDIO MEDIO PERCEPTUAL ME					MEDIO SOCIOECONÓMICO															
	SUE		JEL	.0		AG SUP ICI	ERF	AGUA SUBTERR ÁNEA			AIRE		ВІ	BIOTIP O				FACTORES SOCIOECONÓMICOS POTENCIALMENTE AFECTABLES												
ESTACI ÓN DE SERVI CIO	USO ACTUAL Y POTENCIAL	CALIDAD	ERODABILIDAD	ESTABILIDAD	RELIEVE	CALIDAD	DRENAJE - FLUJO	CALIDAD	RECARGA DE ACUÍFERO	FLUJO - CAUDAL	EMISIONES A LA ATMOSFERA	PARTICULAR SUSPENDIDAS Y VISIBILIDAD	RUIDO Y VIBRACIONES	FLORA	FAUNA	HÁBITAT SIGNIFICATIVO	IMAGEN	APARIENCIA DEL AGUA	APARIENCIA DEL AIRE	ÁREAS VERDES y ESPARCIMIENTO	AMENIDAD	ECONOMÍA LOCAL	EMPLEO	EQUIPAMIENTO URBANO	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	ESTILO Y CALIDAD DE VIDA	ASENTAMIENTOS HUMANOS	TRANSPORTE Y VIALIDAD	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	RECREACIÓN
ETAPA [	DE (	OPE	RA	CIĆ	N Y	MAN	TENI	MIEN	ITO																					
Supervi sión del cumpli miento de la normati vidad de PEMEX Refinaci ón	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3	2	2	1	3	2	1	2	1	1
Pintado de instalaci ones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	2	1	1
Revisió n de la instalaci ón eléctric a	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	2	1	1
Revisió n de la red de luminari as	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	2	1	1
Revisió n de la red hidrosa nitaria	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	2	1	1
Supervi sión de áreas verdes	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	2	1	2	1	1

Tabla 17 Identificación de los Impactos por su significado

IMPACTO ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO
IMPACTOS BENÉFICOS POCO SIGNIFICATIVOS
IMPACTO BENÉFICOS SIGNIFICATIVO
IMPACTOS BENÉFICOS MUY SIGNIFICATIVOS
IMPACTO MÍNIMO O NULO

#### **3.5.3.1 MAGNITUD**

Una vez realizada la asignación numérica o valores de cada uno de los impactos, tanto negativos como positivos, se realiza la sumatoria de éstos, y conforme al parámetro que se consigna en la siguiente tabla, se determina la magnitud de los impactos que generará el proyecto.

Tabla 18 Tabla de Magnitudes de Impacto

IMPACTOS POSITIVOS	MAGNITUD	IMPACTOS NEGATIVOS	MAGNITUD	PONDERACIÓN
BENÉFICO MUY SIGNIFICATIVO	4	ADVERSO MUY SIGNIFICATIVO	4	MAYOR DE 540 IMPACTOS NEGATIVOS ALTOS O MÁXIMOS = REDUCIR DECISIVAMENTE
BENÉFICO SIGNIFICATIVO	3 ADVERSO SIGNIFICATIVO		3	DE 361 A 540 IMPACTOS NEGATIVOS RELATIVAMENTE ALTOS = REDUCIRLO
BENÉFICO POCO SIGNIFICATIVO	2	ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO	2	DE 181 A 360 IMPACTOS NEGATIVOS INTERMEDIOS = TOLERABLE
1 = MÍNIMO O NUI	_0	180 IMPACTOS MÍNIMOS O NULOS		

El desglose de los resultados de las sumatorias, es el siguiente:

Tabla 19 Clasificación y resultados de la evaluación

CALIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS							
DESCRIPCIÓN	MAGNITUD		CANTIDAD DE IMPACTOS		RESULTADO		
IMPACTOS NEGATIVOS							
ADVERSO MUY SIGNIFICATIVO	4	х	0	=	0		
ADVERSO SIGNIFICATIVO	3	х	0	=	0		
ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO	2	х	5		10		
TOTAL DE IMPACTOS NEGATIV	'OS		10				
IMPACTOS POSITIVOS							
BENÉFICO MUY SIGNIFICATIVO	4	x	0	=	0		
BENÉFICO SIGNIFICATIVO	3	х	18	=	57		
BENÉFICO POCO SIGNIFICATIVO	2 x		33		66		
TOTAL DE IMPACTOS POSITIVO	os		123				

# 3.5.3.2 VALOR DEL IMPACTO

Debido a que este proyecto evalúa únicamente la operación y mantenimiento de la estación de servicio y la mayor cantidad de impactos negativos acurren durante la preparación del sitio y construcción. Los impactos negativos resultantes de este estudio corresponden a una 10 y los impactos positivos son 120.

El resultado del balance general del impacto socio ambiental y los beneficios sociales, se observa que la afectación al medio físico es nula en razón de tratarse de estación de servicio en operación, donde se ubica, no presenta vegetación y no habrá afectación o alteración alguna de cuerpos de agua, por lo que las



ventajas y los beneficios son mucho mayores en virtud de que se generan empleos permanentes a la población local, así como la derrama económica que traerá la adquisición de materiales y principalmente se cumplirá con el objetivo de proporcionar servicio a los habitantes de la zona y a los que transitan en la carretera.

#### 3.5.3.3 PERMANENCIA DEL IMPACTO

Los impactos adversos (-) identificados en la etapa de operación del proyecto se consideran poco significativos, esto con debidas medidas de mitigación conlleva a determinar que la permanencia de los mismos será temporal y de extensión puntual.

Los impactos benéficos (+) identificados se apreciarán durante la etapa de operación del sitio y se determina que serán significativos, por lo se predice que la permanencia del impacto en el sitio será permanente y de extensión local. Los impactos benéficos se consideran irreversibles ya que el paisaje del sitio mejorara de manera permanente, se generaran 10 empleos permanentes y los usuarios se beneficiaran con el servicio de la Estación de servicio.

# 3.5.4 CONCLUSIONES

El grado de probabilidad de que se produzca un impacto adverso (-) durante la ejecución del proyecto estará en función de las medidas preventivas que se deberán implementarán para evitar el impacto adverso (-) en suelo, agua superficial, aire, paisaje y vialidades.

El grado de certidumbre en relación a los impactos benéficos (+) se considera alto debido a la generación de aproximadamente 10 empleos permanentes y a la mejora de la imagen del sitio al dejar de ser un estacionamiento y volverse el sitio para servicio de abastecimiento de gasolinas a los usuarios de la zona y los que transitan por el situ.

# 3.5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

Las medidas de prevención y mitigación son el conjunto de disposiciones y acciones que tienen por objeto evitar y reducir los impactos ambientales por motivo del desarrollo de la obra o actividad. Las medidas de mitigación pueden incluir una o varias de las acciones alternativas como las que se mencionan a continuación:

Evitar el impacto total en la zona colindante al proyecto

Minimizar los impactos al limitar la magnitud del proyecto

Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente afectado

Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo por la implantación de operaciones de preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto

Compensar el impacto producido por el reemplazo o sustitución de los recursos afectados.

# 3.5.5.1 . MEDIDAS CORRECTIVAS O DE MITIGACIÓN

A continuación, se mencionan las medidas de mitigación para los impactos identificados de la etapa de operación de la Estación de Servicios-.

# Apariencia del aire:

Se revisará con frecuencia todo el equipo y maquinaria, para evitar emisiones de humos y gases que afectan la apariencia del aire. Así mismo, se deberán seguir las medidas para evitar las polvaredas ocasionadas por los camiones de carga de material de construcción.

# Calidad del agua

Para evitar alguna contaminación en la calidad del agua, la estación de servicio cuanta con sistemas de trampas de grasa par aprevenir al derrame al sistema de aguas municipales.



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

#### **Flora**

Es importante señalar la estación de servicio tiene años de construcción, el predio motivo del presente estudio no cuenta con vegetación natural, pero se cuenta con un área de jardineras, esto también como medida para mitigar el efecto en el paisaje.

# El proyecto contempla

# Vialidades y transporte

Colocar letreros para alertar a los usuarios de las vialidades colindantes y próximas, de la entrada y salida de vehículos.

# Residuos peligrosos

En caso de que existiera un derrame de aceite o grasa de la maquinaria o camiones, las estopas o recipientes impregnada con estas sustancias serán recolectadas en botes cerrados y rotulados para, posteriormente, ser recolectados por una empresa especializada y autorizada por la secretaria para su disposición final.

#### Control de residuos

Se tiene contenedores para el almacenamiento de los residuos sólidos urbanos, rotulados con las leyendas "Basura orgánica y Basura inorgánica" con tapa para evitar la dispersión hacia las colindancias.

# Riesgos y seguridad

Se deberán marcar bien las áreas de trabajo para saber cuáles son los puntos donde podrían producir accidentes

Los trabajadores cuentan con equipo de seguridad

Se cuenta letreros para alertar a los usuarios de las vialidades de la entrada y salida de vehículos.



Botiquín de primeros auxilios

# 3.5.6 DURACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS MEDIDAS PROPUESTAS.

# 3.5.6.1 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la etapa de operación y mantenimiento se tiene que el correcto manejo de los residuos deberá ser durante todos los días. El cuidado de la jardinera se realizara de manera periódica y con base a las condicionantes de poda de las especies. En lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones se deberá realizar con base a los periodos que indica la normatividad de PEMEX Refinación.

# 3.6 IMPACTOS RESIDUALES

El impacto residual es el efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las medidas de mitigación. En este proyecto, se ha observado que a los impactos negativos se les aplicarán medidas de mitigación, que permitan al entorno urbano conservarse

# Tabla 20 impacto residual

Elementos ambientales a ser afectados	Impacto residual generado.	Medida de prevención y/o
Socioeconomía (seguridad laboral)	Posibles accidentes  Personales, propios de las actividades de las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento de la Estación de Servicio.	mitigación  Durante las etapas de preparación, construcción, se deberán de tomar todas las medidas de seguridad adecuadas. Los trabajadores deberán utilizar el equipo de protección apropiado, para disminuir en lo necesario los accidentes, poner los señalamientos de acceso y salida de camiones transportadores de material, operación de maquinaria pesada, etc.  Los trabajadores y operación de manual de operación y mantenimiento deberán acatar todo lo señalado en el manual de operación de la Estación de Servicio.  Los trabajadores de oficina, mantenimiento y operación de dispensarios de la Estación de Servicio, tendrán la obligación de aprenderse y poner en marcha simulacros de acuerdo con el Programa de Prevención de Accidentes y la aplicación adecuada del



				plan de atención a contingencias, en el caso de que se presente fuga de combustible, explosión o incendio.
Suelo (calidad)	Capacidad de retención de agua, por la construcción de la plancha de concreto.	La capacidad de infiltración del suelo por la construcción de las planchas de concreto se verá disminuida por lo que de acuerdo con el diseño de la Estación de Servicio se pretende la construcción de drenes perimetrales para la recolección de agua y enviarla a los desagües pluviales hacia las áreas de desfogue que contempla la Carretera federal Cardel-Nautla,	Capacidad de retención de agua, por la construcción de la plancha de concreto.	Establecimiento de áreas verdes, capacidad de filtración dado que en toda el área del predio se encuentra la plancha de concreto se establecerán canales de desagüe y drenaje necesario para integrar los escurrimientos al drenaje municipal.
Atmósfera (Nivel de ruido)			Emisión de ruido generado por los vehículos que adquieran combustible.	Se considera que el nivel de ruido generado por los vehículos que carguen combustible, no se incrementará a niveles extraordinarios en la zona, ya que sólo a la entrada y salida del mismo es cuando el ruido del motor se incrementaría, considerando que los vehículos tendrán el motor apagado al cargar combustible.




De acuerdo con los impactos residuales anteriormente identificados, se llevará a cabo la aplicación de medidas correctivas de mitigación, para la disminución del impacto, ya que será imposible erradicarlos una vez que se ponga en marcha la estación de servicio.

Una vez identificados los impactos que se pueden generar en cada una de las etapas que conforman el Proyecto de Construcción y Operación de la Estación de Servicio, así como de las medidas de prevención y mitigación a aplicar para cada uno de ellos, se considera que la construcción de la Estación de Servicio es viable.

# 3.7 PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL PROYECTO.

# 3.7.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

En el mapa se muestra la ubicación del proyecto dentro de su área de influencia, para su elaboración se tomó como mapa base el conjunto de datos vectoriales de información topográfica escala 1:50 000 serie III, clave F14A45, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) (mapa 14).

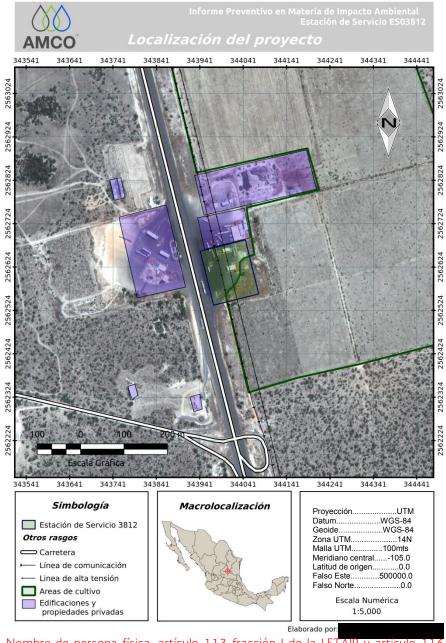

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP Mapa 13 Ubicación del área del proyecto

# 3.7.2 ANÁLISIS ESPACIAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO


Para el análisis de los componentes relevantes que conforman el entorno del proyecto, se tomaron como variables el uso predominante y actual del suelo o cuerpo de agua en el área del proyecto, sus colindancias, y la zona. Para el caso de Unidades de Gestión Ambiental, Área Natural Protegida y Zonas de Atención

Prioritaria, no se incluyeron en este análisis debido a que no se presentan en esta zona.

El predio del proyecto se encuentra dentro de un área que corresponde a uso de suelo corredor de carretera. Por otra parte, según la información obtenida del INEGI. Los Conjuntos de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, escala 1/250,000 - Serie V, contienen información del Uso del Suelo y Vegetación obtenida a partir de la aplicación de técnicas de fotointerpretación con imágenes de satélite Spot de los periodos estacionales de primavera y otoño de 2007 y escenas complemesntarias de la primavera del año 2008. Esta interpretación está apoyada con trabajos de campo realizado en otoño de 2007 y primavera-verano de 2008. Esta cartografía de recursos naturales muestra la ubicación, distribución y extensión de diferentes comunidades vegetales y usos agrícolas con sus respectivas variantes como tipos de vegetación, tipos de agricultura, e información ecológica relevante. Dicha información geográfica digital contiene datos estructurados en forma vectorial y codificada de acuerdo con el Diccionario de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV (III) para la escala 1/250,000 aplicados a las diferentes unidades ecológicas (comunidades vegetales y usos antrópicos) contenidos en el conjunto de dato. CONTENIDO: -Tipos de vegetación por su afinidad ecológica y composición florística, agrupados en dos niveles jerárquicos. Los tipos de vegetación están definidos con base al sistema de clasificación de los tipos de vegetación de México del INEGI y ordenados por grandes grupos de vegetación. - Estado sucesional actual de la vegetación según el grado de cambio o alteración de la cubierta vegetal (Vegetación Secundaria). - Distribución de las comunidades vegetales con base en el reconocimiento de las variantes por elementos ecológicos, florísticos y fisonómicos distintivos. - Tipos de agricultura por disponibilidad de agua durante el ciclo agrícola y duración del ciclo de cultivo. - Información puntual sobre especies vegetales representativas de los tipos de vegetación representados. - Información puntual sobre cultivos presentes en las áreas agrícolas. - Información puntual y vectorial-lineal de comunidades vegetales con importancia ecológica excepcional pero con distribución restringida y/o muy dispersa. - Información sobre la altura



relativa de las comunidades vegetales. - Información sobre la cobertura relativa del dosel superior de las comunidades arbóreas. - Información puntual sobre actividades pecuarias. - Información puntual sobre actividades forestales. - Información puntual sobre otras actividades varias.

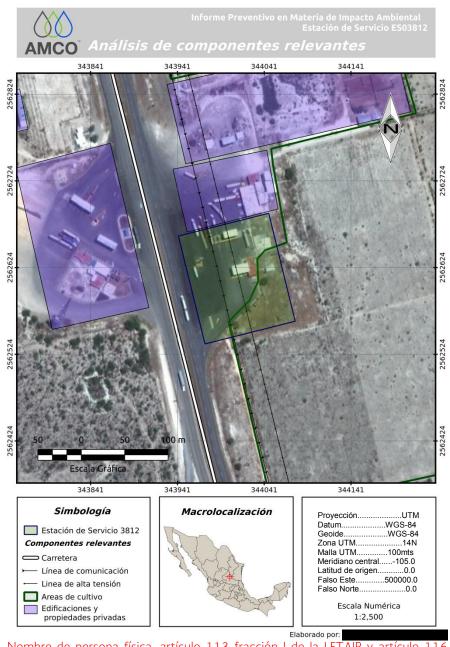


Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 14 Análisis de las condiciones relevantes



# 3.7.3 PLANO DE CONJUNTO

Se elaboró un plano donde se plasman las diversas instalaciones de la estación de servicio. El uso del suelo donde está establecido el proyecto es de corredor de carretera, mientras que el tipo de vegetación de los alrededores Asentamientos humanos y zona urbana. Dentro del predio del proyecto hay dos áreas destinadas al almacenamiento de combustibles (gasolina), estas son las únicas áreas en las que se practican actividades altamente riesgosas, debido al llenado de los tanques. Fuera del área del proyecto se pueden encontrar asentamientos humanos y propiedades privadas en las zonas aledañas, además de encontrarse a un lado del bulevar Antonio Rocha Cordero (prolongación Anillo Periférico), por lo que resulta muy accesible para vehículos automotores. Los servicios de energía eléctrica y aqua están disponibles, sin

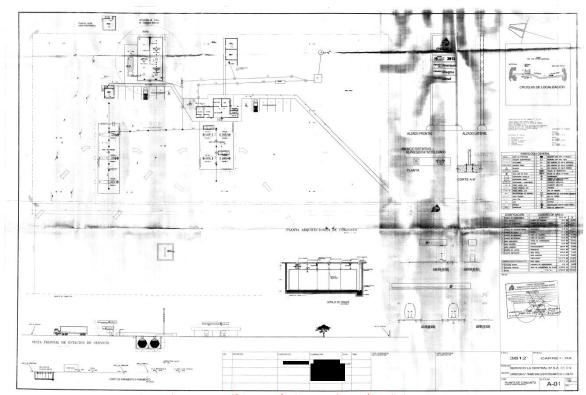

Firma de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Mapa 15 Plano de Conjunto



#### 3.8 Conclusiones.

Se considera que las actividades de operación de la estación de servicio provocara un impacto poco significativo o nulo sobre el suelo, aire, vegetación y paisaje, como se demuestra en la matriz de impacto, ya que se está evaluando únicamente la operación.

Dentro del aspecto social la estación de servicio es de gran de importancia debido a los empleos que genera ya sea de manera directa o indirecta, además de impulsar con los insumos que provee las actividades económicas locales.

En el ámbito ecológico los impactos que se darán no serán de gran importancia, además, ya que se contemplan medidas de mitigación y remediación en las medidas de seguridad establecidas por PEMEX, además que la ubicación de la estación de servicio se encuentra a un costado de la carreta y colinda con áreas de cultivo de temporal lo que nos indica que ya tienen un nivel de impacto considerable.

El proyecto de manera general tiene un impacto positivo sobre la comunidad ya que los combustibles son sumamente necesario para poner en marcha la microeconomía de la las regiones y considerando que San Luis Potosí es una municipio con una gran Industria, la estación de servicio es una fuente de empleo segura y participe en el buen desarrollo de la comunidad.

**Tabla 21 Funcionalidad Ecosistemica** 

Parámetro	Atributo	Impacto
Tipo de Vegetación	Vegetación del tipo agricultura de temporal.	Dentro de la Zona de influencia del Proyecto el tipo de vegetación presente es de agricultura de temporal anual
Fauna	Fauna característica de las zonas áridas	La ubicación del proyecto y las características de este provocan que los impactos sobre la fauna sean indirectos y mínimos debido a que se encuentra sobre un corredor urbano. La fauna que podría circular a los alrededores se caracteriza por las especies dominantes como: liebre, aves silvestres, lagartija, víbora de cascabel y coyote.
Clima	Clima seco semicálido	El tipo de actividad es localizada y puntual, no arriesga



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

	con verano cálido BS0hw(x').	la funcionalidad ecosistémica del parámetro ambiental, siendo afectación mínima y controlada por las medidas de mitigación inmediata.
Usos potenciales	Agrícola y Pecuario y Urbano	Estos suelos no presentan ningún problema para el desarrollo urbano ya que se pueden introducir los servicios y cimientos de las construcciones sin necesidad de romper el estrato concrecionado.

# Bibliografía

- DDUSYV, D. D. (s.f.). *INEGI*. Recuperado el 23 de 02 de 2017, de http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/doc/dd\_usyv\_alf\_1 m\_250k.pdf
- Garciá Zarate, M. A., Arellano García, M. E., Eaton González, R., Castañeda Yslas , I., & Gozales Zepeda, G. (2013). Aplicación de SIG para detectar zonas de vulnerabilidad y riesgo por la ubicación de estaciones de servicio en la zona urbana. Caso estudio Ensenada, Baja California. *Revista Latinoamericana de Recursos Naturales*, 162-169.
- LANSI. (2014). LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
  Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
  HIDROCARBUROS. DOF 11-08-2014.
- LGEEPA. (2013). LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
- MDMMSLP, M. D. (s.f.). *INAFED*. Recuperado el 23 de 02 de 2017, de http://www.campopotosino.gob.mx/monografias2014/Ciudad%20Fern%C3 %A1ndez.12.pdf
- NOM-001-SEMARNAT. (1996). QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES. SEMARNAT.
- NOM-001-STPS. (2008). Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. SEMARNAT.
- NOM-002-STPS. (2000). Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención contra incendio en los centros de trabajo. SEMARNAT.



- NOM-005-STPS. (1998). Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. SEMARNAT.
- NOM-017-STPS. (2008). Equipo de proteccion ersonal, seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-041-SEMARNAT. (2006). Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. SEMARNAT.
- NOM-045-SEMARANAT. (2006). Vehículos en circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. SEMARNAT.
- NOM-050-SEMARNAT. (1993). Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. SEMARNAT.
- NOM-052-SEMARNAT. (2005). Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. SEMARNAT.
- NOM-053-SEMARNAT. (1993). Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. SEMARNAT.
- NOM-054-SEMARNAT. (1993). Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos . SEMARANAT.

- NOM-059-SEMARNAT. (2001). Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. SEMARNAT.
- NOM-080-SEMARNAT. (1994). Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. SEMARNAT.
- NOM-081-SEMARNAT. (1995). Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. SEMARNAT.
- NOM-093-SEMARNAT. (1995). Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo. SEMARNAT.
- NOM-EM-001-ASEA. (2015). Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diesel y gasolina. ASEA.
- PDOZCIDRYCF 2012-2030, P. D.-2. (s.f.). Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas. Recuperado el 22 de 02 de 2017, de http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/\_SECRETAR%C3%8DA%20DE%20 DESARROLLO%20URBANO,%20VIVIENDA%20Y%20OBRAS%20P%C3 %9ABLICAS/Art%C3%ADculo%2022.%20fracc.%20I/05%20PLAN%20DE %20ORDENACI%C3%93N%20DE%20LA%20ZONA%20CONURBADA%2 0DE%20RIOVERDE%20Y%20CD.%20FERNANDEZ/
- PIGMCFS.L.P., P. D. (2009). *INEGI*. Recuperado el 22 de 02 de 2017, de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/24/24011.pdf



- RLGEEPA/PYCCA. (2014). REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMOSFERA. DOF 31-10-2014.
- SNIM, S. N. (2010). Instituto Nacional para el Federalismo y El Desarrollo Municipal. Recuperado el 05 de Enero de 2017, de http://www.snim.rami.gob.mx/

4 ANEXO 1. HOJA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E03812 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, CARR. 57 S.L.P.-MATEHUALA KM 135+150, C.P. 78850 VILLA DE GUADALUPE., S.L.P.

5 ANEXO 2, FOTOGRAFÍAS DE ESTACIÓN